

# Технічний паспорт


## Набір поздовжніх з'єднувачів Magic DD

Артикули: 6069032



З'єднувач кабельного лотка із системою швидкого кріплення для безвинтового з'єднання перфорованих кабельних лотків із висотою борта 85 мм.

Завдяки оптимізованій конструкції з'єднувач можна використовувати для створення радіусів і як елемент компенсації довжини у випадку значних коливань температури.

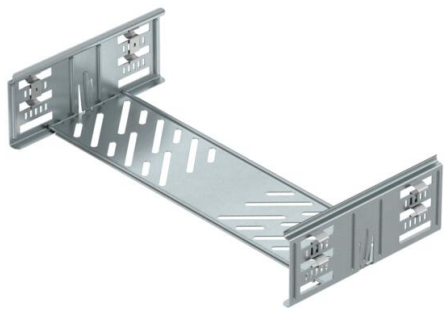

**St** Сталь

**DD** конвеєрне цинкування, цинк/алюміній, оцинковано подвійним зануренням

### Основні дані

Артикули	6069032
Тип	KTSMV 840 DD
Позначення 1	Повздовжній з'єднувач, набір
Позначення 2	для кабельного лотка Magic
Виробник	OBO
Розмір	85x400x200
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано цинк/алюміній, оцинковано подвійне занурення
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	57,3 kg
Одиниця ваги	kg/% пара

# Технічний паспорт

## Набір поздовжніх з'єднувачів Magic DD

Артикули: 6069032



### Розміри



Габаритний розмір	85x400
Довжина	200 mm
Ширина	400 mm
Висота	85 mm
Товщина	1 mm
Розмір B	400 mm



### Технічні характеристики

Конструкція	Поздовжній з'єднувач
Збереження функцій	ні
Підходить для дротяного лотка	ні
Підходить для кабельростру	ні
Підходить для кабельного лотка	так
Підходить для висоти системи прокладання кабелю	85 mm
Горизонтальний шарнірний з'єднувач	ні
Вертикальний шарнірний з'єднувач	ні
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Тип з'єднання	безболтовий з'єднувач