

# Технічний паспорт


## Набір поздовжніх з'єднувачів Magic FS

Артикули: 6069014



З'єднувач кабельного лотка із системою швидкого кріплення для безвинтового з'єднання перфорованих кабельних лотків із висотою борта 85 мм.

Завдяки оптимізованій конструкції з'єднувач можна використовувати для створення радіусів і як елемент компенсації довжини у випадку значних коливань температури.

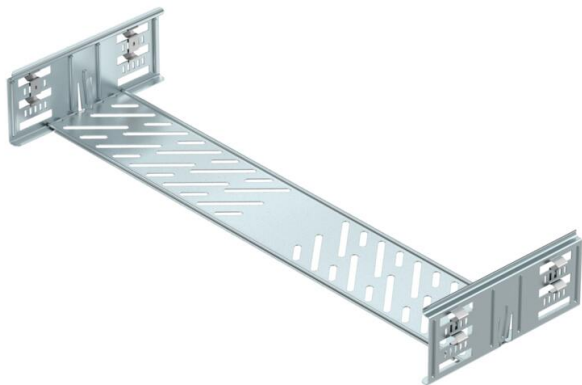

**St** Сталь

**FS** оцинковано пачкою

### Основні дані

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Артикули                      | 6069014                       |
| Позначення 1                  | Повздовжній з'єднувач, набір  |
| Позначення 2                  | для кабельного лотка Magic    |
| Виробник                      | OBO                           |
| Розмір                        | 85x600x200                    |
| Матеріал                      | Сталь                         |
| Покриття                      | оцинковано методом Сендзіміра |
| Стандарт поверхні             | DIN EN 10346                  |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1                             |
| Одиниця вимірювання           | Шт.                           |
| Маса                          | 70,8 kg                       |
| Одиниця ваги                  | кг/% пара                     |


# Технічний паспорт

## Набір поздовжніх з'єднувачів Magic FS


Артикули: 6069014



### Розміри

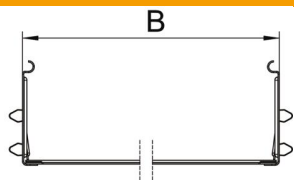

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Габаритний розмір | 85x600 |
| Довжина           | 200 mm |
| Ширина            | 600 mm |
| Висота            | 85 mm  |
| Товщина           | 1 mm   |
| Розмір B          | 600 mm |

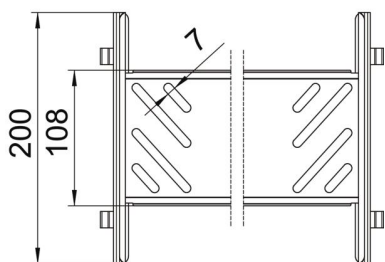

### Технічні характеристики

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Конструкція                                     | Поздовжній з'єднувач  |
| Збереження функцій                              | ні                    |
| Підходить для дротяного лотка                   | ні                    |
| Підходить для кабельростру                      | ні                    |
| Підходить для кабельного лотка                  | так                   |
| Підходить для висоти системи прокладання кабелю | 85 mm                 |
| Горизонтальний шарнірний з'єднувач              | ні                    |
| Вертикальний шарнірний з'єднувач                | ні                    |
| Нержавіюча сталь, протравлена                   | ні                    |
| Тип з'єднання                                   | безболтовий з'єднувач |