


Технічний паспорт

Шарнірний з'єднувач 110 А2

Артикули: 6216648

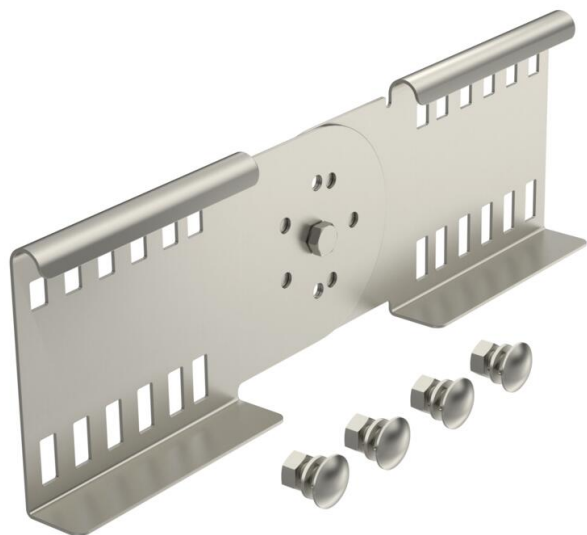

Шарнірний з'єднувач як зовнішній з'єднувач для з'єднання кабельроствів та фасонних деталей з висотою стінки 110мм і наскрізною перфорацією планки. Кут установлюється вертикально.
Проникність зрівнювання потенціалів забезпечується болтовим з'єднанням.



A2 Нержавіюча сталь 1.4301

2B чистий, додатково оброблений

Основні дані

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Артикули | 6216648 |
| Тип | LGVG 110 A2 |
| Позначення 1 | Шарнірний з'єднувач |
| Позначення 2 | для кабельростра |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 114x360 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь 1.4301 |
| Покриття | чистий, додатково оброблений |
| Стандарт поверхні | |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 10 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 77,4 kg |
| Одиниця ваги | kg/% пара |


Технічний паспорт

Шарнірний з'єднувач 110 А2

Артикули: 6216648



Розміри

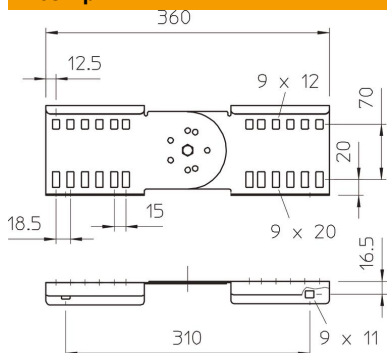

| | |
|-------------------|---------|
| Габаритний розмір | 114x360 |
| Довжина | 360 mm |
| Ширина | 28 mm |
| Висота | 110 mm |
| Товщина | 1,5 mm |

Технічні характеристики

| | |
|---|--------------------------------|
| Конструкція | Поздовжній і кутовий з'єднувач |
| Підходить для дротяного лотка | ні |
| Підходить для кабельростру | так |
| Підходить для кабельного лотка | ні |
| Підходить для висоти системи прокладання кабелю | 110 mm |
| Горизонтальний шарнірний з'єднувач | ні |
| Вертикальний шарнірний з'єднувач | так |
| Нержавіюча сталь, протравлена | ні |
| Тип з'єднання | Болтовий з'єднувач |