

# Технічний паспорт

Кабельростр LG 60, 6 м, VS FS

Артикули: 6208630



Кабельростр з висотою стінки 60 мм з поперечинами з С-профілю, які зафіксовані заклепками нагору (конструкція VS).  
Лоток драбинного типу постачається в зібраному вигляді.

Кабелі можна закріпити за допомогою тримача 2056 M

- Кабелі можна закріпити за допомогою тримача 2056 M, допустимої для вогнестійких систем.  
Магнітне затухання від впливу екрану без кришки 10 дБ, із кришкою - 15 дБ.



**St** Сталь

**FS** оцинковано пачкою

## Основні дані

Артикули	6208630
Тип	LG 630 VS 6 FS
Позначення 1	Кабельростр
Позначення 2	перфорований, з VS
Виробник	OBO
Розмір	60x300x6000
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	6
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	288,733 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


# Технічний паспорт

Кабельростр LG 60, 6 м, VS FS

Артикули: 6208630



## Розміри

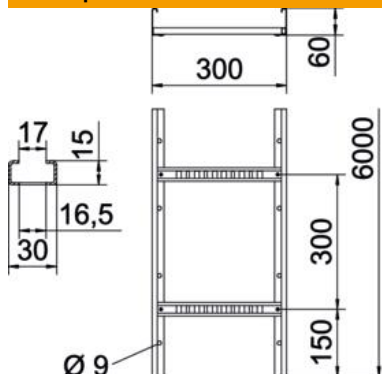

Габаритний розмір	60x300x6000
Довжина	6 000 mm
Довжина	6 000 ft
Ширина	300 mm
Висота	60 mm
Розмір В	300 mm
Розмір паза рами	16,50

## Технічні характеристики

Конструкція рам	Перфорований профіль
Конструкція з боковим профілем	плаский профіль
Кріплення перекладини	із глухою заклепкою
Збереження функцій	так
Корисний перетин	148 cm <sup>2</sup>
Корисний перетин	14800 mm <sup>2</sup>
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Бічний отвір	так
Відстань між рейками	300 mm
Конструкція для великих відстаней	ні
Товщина перекладинки	1,5 mm

# Технічний паспорт


Кабельростр LG 60, 6 м, VS FS

Артикули: 6208630



## Навантаження

мін. придатні відстані між опорами	1,5 м
макс. придатні відстані між опорами	4 м
Відстань опору 1,5 м	3,1 kN/m
Відстань опору 2,0 м	2,25 kN/m
Відстань опору 2,5 м	1,5 kN/m
Відстань опору 3,0 м	1,1 kN/m
Відстань опору 3,5 м	0,75 kN/m
Відстань опору 4,0 м	0,45 kN/m

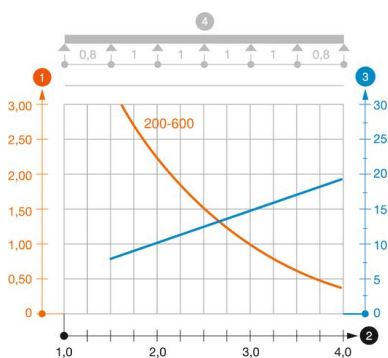

### Діаграма навантаження кабельного моста типу LG 60 VS

- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування
  - 2 Розмір підтримки у мм
  - 3 Кут поперечини в мм при дозволених значеннях кН/м
  - 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм
- Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами