


Технічний паспорт

Лоток для освітлювальної арматури 50 FS

Артикули: 6075000



Лоток для освітлювальної арматури, перфорований, для прокладання кабелів, а також для монтажу світильників.
Затухання магнітного поля від впливу екрана без кришки 20 дБ, із кришкою – 50 дБ.

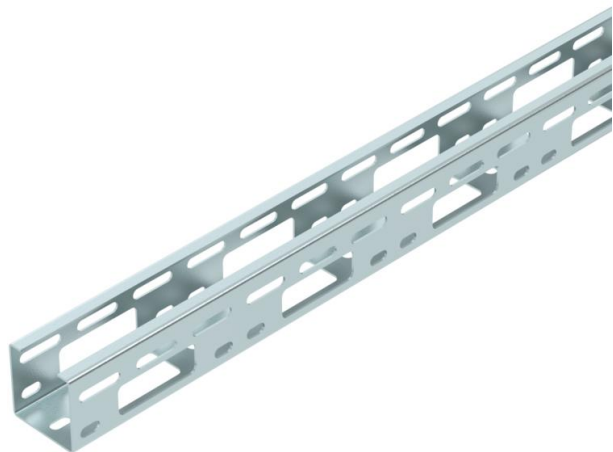

St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6075000
Тип	LTS 50 FS
Позначення 1	Шина освітлення
Виробник	OBO
Розмір	50x50x6000
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	6
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	135,7 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


Технічний паспорт

Лоток для освітлювальної арматури 50 FS



Артикули: 6075000

Розміри

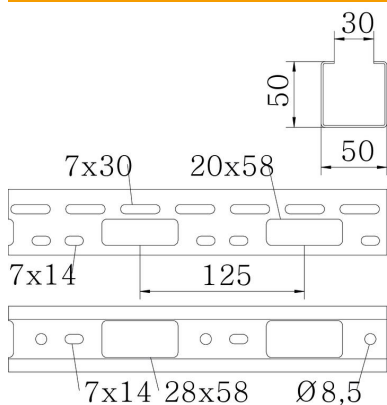

Довжина	6 000 mm
Ширина	50 mm
Висота	50 mm
Товщина	1,5 mm
Розмір B	50 mm

Технічні характеристики

Конструкція з'єднання	без з'єднувача
Корисний перетин	22 cm ²

Навантаження

Відстань опору 1,0 м	2,5 kN/m
Відстань опору 1,5 м	2 kN/m
Відстань опору 2,0 м	1,2 kN/m
Відстань опору 2,5 м	0,85 kN/m
Відстань опору 3,0 м	0,5 kN/m