


# Технічний паспорт

## Лоток для освітлювальної арматури 50 FT

Артикули: 6075005



Лоток для освітлювальної арматури, перфорований, для прокладання кабелів, а також для монтажу світильників.  
Затухання магнітного поля від впливу екрана без кришки 20 дБ, із кришкою – 50 дБ.

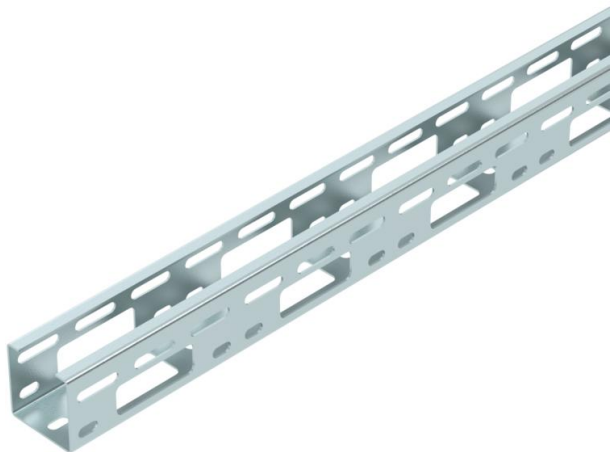

**St** Сталь

**FT** оцинковано зануренням у розчин

### Основні дані

Артикули	6075005
Тип	LTS 50 FT
Позначення 1	Шина освітлення
Виробник	OBO
Розмір	50x50x6000
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	6
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	149,5 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


# Технічний паспорт

## Лоток для освітлювальної арматури 50 FT



Артикули: 6075005

### Розміри

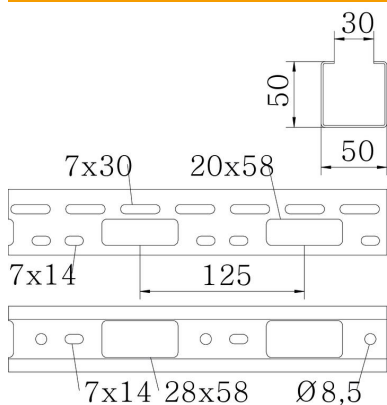

Довжина	6 000 mm
Ширина	50 mm
Висота	50 mm
Товщина	1,5 mm
Розмір B	50 mm

### Технічні характеристики

Конструкція з'єднання	без з'єднувача
Корисний перетин	22 cm <sup>2</sup>

### Навантаження

Відстань опору 1,0 м	2,5 kN/m
Відстань опору 1,5 м	2 kN/m
Відстань опору 2,0 м	1,2 kN/m
Відстань опору 2,5 м	0,85 kN/m
Відстань опору 3,0 м	0,5 kN/m