

# Технічний паспорт


## Повздовжній з'єднувач FS

Артикули: 6208840



Повздовжній з'єднувач як зовнішній з'єднувач для закріплення проводки і фасонних деталей висотою борту 60 мм та прохідного отвору лотка.

Проникність зрівнювання потенціалів забезпечується болтовим з'єднанням.

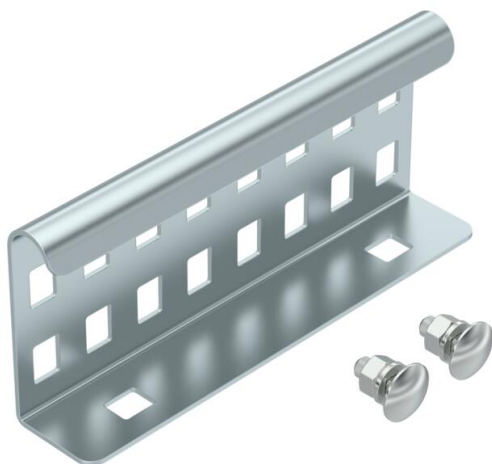

CEUK  
CA

St Сталь

FS оцинковано пачкою

### Основні дані

Артикули	6208840
Позначення 1	Повздовжній з'єднувач
Позначення 2	для кабельростра
Виробник	OBO
Розмір	64x150
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	22 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

## Поздовжній з'єднувач FS

Артикули: 6208840



### Розміри



Габаритний розмір	64x150
Довжина	150 mm
Ширина	28 mm
Висота	64 mm
Товщина	1,5 mm

### Технічні характеристики

Конструкція	Поздовжній з'єднувач
Підходить для дротяного лотка	ні
Підходить для кабельростру	так
Підходить для кабельного лотка	ні
Підходить для висоти системи прокладання кабелю	60 mm
Горизонтальний шарнірний з'єднувач	ні
Вертикальний шарнірний з'єднувач	ні
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Тип з'єднання	Болтовий з'єднувач