


Технічний паспорт

Центральний підвіс для кабельного лотка, висота борту 35

Артикули: 6358692

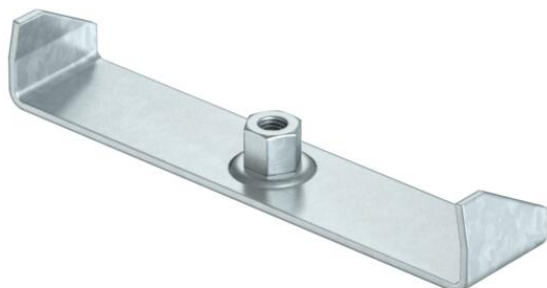

Центральний підвіс для кабельних лотків з накрученою бічною поперечною висотою борту 35 мм.

Для центрального підвісу використовуються поворотні упорядковані шпильки з нарізю M10. При монтажі рівномірно розташуйте навантаження (не допускайте однобічного навантаження)!




St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6358692
Позначення 1	Центральний стельовий підвіс
Позначення 2	для кабельного лотка
Виробник	OBO
Розмір	B200mm
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	18,6 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

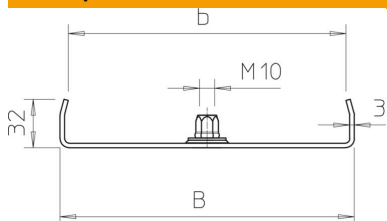

Довжина	40 mm
Ширина	200 mm
Ширина	8 in
Висота	32 mm
Розмір B	195 mm
Розмір b	184 mm

Технічний паспорт

Центральний підвіс для кабельного лотка, висота борта
35

Артикули: 6358692



Технічні характеристики

Конструкція	підвішений
F y kN	0,35 kN
Збереження функцій	ні
для макс. ширини	200 mm
для мін. ширини	200
Підходить для штанги з різьбленням, метричної	10
Підходить для ширини лотка/ кабельросту	200 mm
Діаметр отвору	10,5 mm
Регульований	ні