


Технічний паспорт

Центральний підвіс для кабельного лотка, висота борту 35

Артикули: 6358694

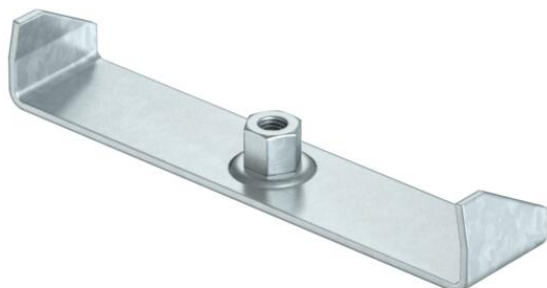

Центральний підвіс для кабельних лотків з накрученою бічною поперечною висотою борту 35 мм.

Для центрального підвісу використовуються поворотні упорядковані шпильки з нарізку M10. При монтажі рівномірно розташуйте навантаження (не допускайте однобічного навантаження)!




St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6358694
Позначення 1	Центральний стельовий підвіс
Позначення 2	для кабельного лотка
Виробник	OBO
Розмір	B300mm
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	27,7 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

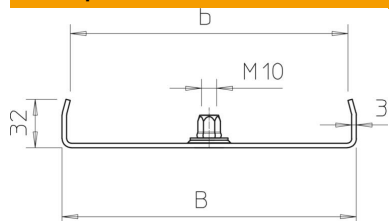

Довжина	40 mm
Ширина	300 mm
Ширина	12 in
Висота	32 mm
Розмір B	295 mm
Розмір b	284 mm

Технічний паспорт

Центральний підвіс для кабельного лотка, висота борта
35

Артикули: 6358694



Технічні характеристики

Конструкція	підвішений
F y kN	0,2 kN
Збереження функцій	ні
для макс. ширини	300 mm
для мін. ширини	300
Підходить для штанги з різьбленням, метричної	10
Підходить для ширини лотка/ кабельросту	300 mm
Діаметр отвору	10,5 mm
Регульований	ні