


Технічний паспорт

Кабельний лоток MKS 110 FS

Артикули: 6060528



MKS 110 = Система кабельних лотків середньої ваги висотою борту 110 мм. Включається з'єднувач типу RLVL 110. Затухання магнітного поля від впливу екрана без кришки 20 дБ, із кришкою – 50 дБ.

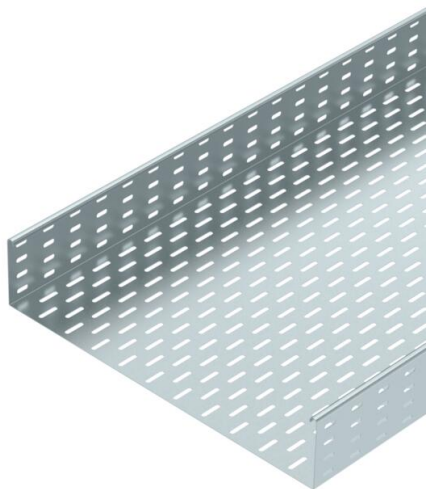

- St** Сталь
- FS** оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6060528
Позначення 1	Кабельний лоток MKS
Позначення 2	перфорований
Виробник	OBO
Розмір	110x550x3000
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	536,7 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


Технічний паспорт

Кабельний лоток MKS 110 FS

Артикули: 6060528



Розміри



Габаритний розмір	110 x 550
Довжина	3 000 mm
Довжина	10 ft
Ширина	550 mm
Ширина	22 in
Висота	110 mm
Висота	4 in
Товщина	0,04 in
Товщина	1 mm
Maß W	550 mm

Технічні характеристики

Конструкція з'єднання	без з'єднувача
Тип кріплення монтажної системи	Підлога Стеля Стіна
Лотків	ні
Збереження функцій	ні
З кришкою	ні
Монтажний отвір в підлозі	так
схема розташування отворів NATO	ні
Корисний перетин	603 cm ²
Корисний перетин	60300 mm ²
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Бічний отвір	так
Конструкція для великих відстаней	ні
Тип випробування на навантаження згідно з IEC 61537	Тип II
Тип з'єднувача системи кабельних опор	прикручений

Технічний паспорт

Кабельний лоток MKS 110 FS

Артикули: 6060528



Навантаження

мін. придатні відстані між опорами	1,5 m
макс. придатні відстані між опорами	3 m
Відстань опору 1,5 м	1,85 kN/m
Відстань опору 2,0 м	1,3 kN/m
Відстань опору 2,5 м	0,75 kN/m
Відстань опору 3,0 м	0,6 kN/m



Діаграма навантаження, кабельного лотка тип MKS 110

- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування
 - 2 Розмір підтримки у мм
 - 3 Кут поперечини в мм при дозволених значеннях кН/м
 - 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм
 - Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами