


# Технічний паспорт

## Монтажна пластина

Артикули: 7407621

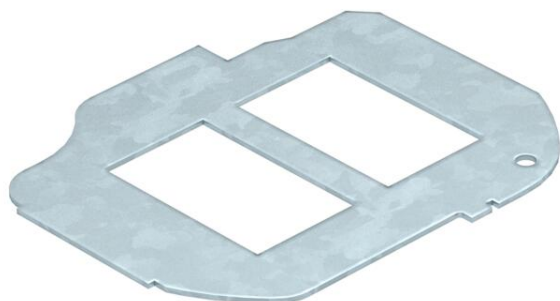

Рамка-супорт для 2x RJ типу LJU6C в розетковому люці GESRM2 (замість роз'єму BS).

Розміри монтажного отвору в мм: 36,2 x 22.




**St** Сталь

**FS** оцинковано пачкою

### Основні дані

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Артикули                      | 7407621                       |
| Тип                           | MPR2 2LJU6C                   |
| Позначення 1                  | Монтажна пластина             |
| Позначення 2                  | для GESRM2                    |
| Виробник                      | OBO                           |
| Колір                         | чорний; RAL 9005              |
| Матеріал                      | Сталь                         |
| Покриття                      | оцинковано методом Сендзіміра |
| Стандарт поверхні             | DIN EN 10346                  |
| Мінімальна одиниця продажу UK | 1                             |
| Одиниця вимірювання           | Шт.                           |
| Маса                          | 2,85 kg                       |
| Одиниця ваги                  | кг/% пара                     |

### Розміри

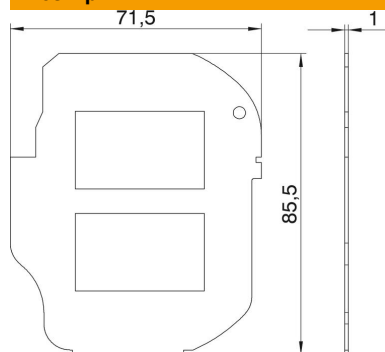

|         |         |
|---------|---------|
| Довжина | 64,4 mm |
| Ширина  | 29,6 mm |

# Технічний паспорт

## Монтажна пластина

Артикули: 7407621



### Технічні характеристики

|   |               |
|---|---------------|
| Кількість пристроїв, які можна встановити               | 2             |
| Конструкція   | Форма супорта |
| Вид кріплення   | що фіксується |
| Місце для етикетки                                      | ні            |
| Підлоговий люк  | ні            |
| Основа для стійки                                       | ні            |
| Можна втопити в рівень із підлогою                      | ні            |
| Можливість встановлення ущільнювача                     | ні            |
| Монтажний отвір для підлогового боксу                   | ні            |
| від'єднувальний   | ні            |
| Підходить для встановлення в фальш-підлогу              | так           |
| Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою | так           |
| Підходить для підлогового каналу під стяжкою            | так           |
| Підходить для встановлення в підлогу                    | так           |
| Підходить для вологого прибирання                       | так           |
| Сумісне з підлоговими каналами                          | так           |
| З поглибленням для підлогового покриття                 | ні            |
| Посилена конструкція                                    | ні            |
| Глибина   | 1,5 mm        |
| Здатність до зменшення розтягувального зусилля          | так           |