

Технічний паспорт

Монтажний профіль MS4022, посилений, шліц 18 мм, A2, перфорований

Артикули: 1121960



Посилена С-подібна профільна рейка для встановлення опорних конструкцій, наприклад, для кабельних лотків або для розподільчих шаф. Також може використовуватися для прокладання кабелю в поєднанні із затискними скобами з U-подібною опорою.



A2 Сталь, нержавіюча

2B без обработки, дообработанный

Основні дані

Артикули	1121960
Тип	MS4022P2000A2
Позначення 1	Профільна рейка
Позначення 2	перфоров, довжина шліца 18мм
Виробник	OBO
Розмір	2000x40x22,5
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Покриття	чистий, додатково оброблений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	2
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	152,5 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


Технічний паспорт

Монтажний профіль MS4022, посилений, шліц 18 мм, А2, перфорований

Артикули: 1121960



Розміри

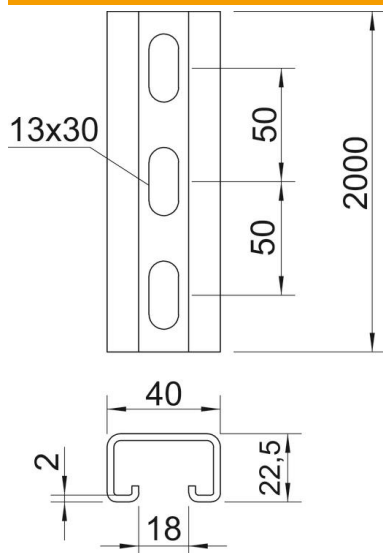

Довжина	2 000 mm
Ширина	40 mm
Висота	22,5 mm
Розмір L	2 000 mm

Технічні характеристики

Відламувальний	ні
Тип перфорації	Задня стінка, перфорована
Конструкція	Одинарний профіль
Відстань між центрами отворів	50 mm
Збереження функцій	ні
Товщина матеріалу	2 mm
3 перфорацією	так
3 зубцями	ні
Форма профілю	C-подібний профіль
Ширина отворів	18 mm
Статичне значення A	1,74 cm ²
Статичне значення Iy	1,18 cm
Статичне значення Iz	4,45 cm
Статичне значення Wy	1,05 cm ²
Статичне значення Wz	2,23 cm ²