

Технічний паспорт

Монтажна рейка MS4022, важка, шліц 18 мм, FT,
перфорована

Артикули: 1121898



Посилена С-подібна профільна рейка для встановлення опорних конструкцій, наприклад, для кабельних лотків або для розподільчих шаф. Також може використовуватися для прокладання кабелю в поєднанні із затискними скобами з U-подібною опорою.



St Сталь

FT оцинковано зануренням у розчин

Основні дані

Артикули	1121898
Тип	MS4022P6000FT
Позначення 1	Профільна рейка
Позначення 2	перфоров, довжина шліца 18мм
Виробник	OBO
Розмір	6000x40x22,5
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	6
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	152,5 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


Технічний паспорт

Монтажна рейка MS4022, важка, шліц 18 мм, FT,
перфорована

Артикули: 1121898



Розміри

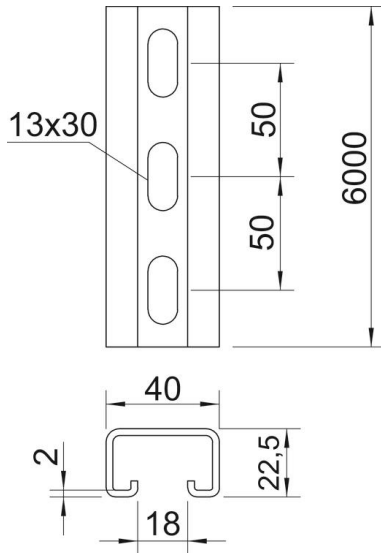

Довжина	6 000 mm
Ширина	40 mm
Висота	22,5 mm
Розмір L	6 000 mm

Технічні характеристики

Відламувальний	ні
Тип перфорації	Задня стінка, перфорована
Конструкція	Одинарний профіль
Відстань між центрами отворів	50 mm
Збереження функцій	ні
Товщина матеріалу	2 mm
3 перфорацією	ні
3 зубцями	ні
Форма профілю	C-подібний профіль
Ширина отворів	18 mm
Статичне значення A	1,74 cm ²
Статичне значення Iy	1,18 cm
Статичне значення Iz	4,45 cm
Статичне значення Wy	1,05 cm ²
Статичне значення Wz	2,23 cm ²