

# Технічний паспорт

Профільна шина MS4121, паз 22 мм, FS, перфорована

Артикули: 1122958



Посилена С-подібна профільна рейка для встановлення опорних конструкцій, наприклад, для кабельних лотків або для розподільчих шаф. Також може використовуватися для прокладання кабелю в поєднанні із затискними скобами з U-подібною опорою.



**St** Сталь

**FS** оцинковано пачкою

## Основні дані

Артикули	1122958
Тип	MS4121P0700FS
Позначення 1	Профільна рейка
Позначення 2	перфоров, довжина шліца 22мм
Виробник	OBO
Розмір	700x41x21
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	98,7 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

Профільна шина MS4121, паз 22 мм, FS, перфорована

Артикули: 1122958



## Розміри

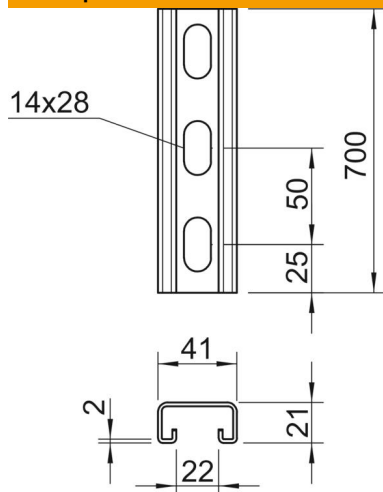

Довжина	700 mm
Ширина	41 mm
Висота	21 mm
Розмір L	700 mm

## Технічні характеристики

Відламувальний	ні
Тип перфорації	Задня стінка, перфорована
Конструкція	Одинарний профіль
Відстань між центрами отворів	50 mm
Збереження функцій	ні
Товщина матеріалу	2 mm
З перфорацією	ні
З зубцями	так
Форма профілю	C-подібний профіль
Ширина отворів	22 mm
Статичне значення A	1,65 cm <sup>2</sup>
Статичне значення I <sub>y</sub>	0,95 cm
Статичне значення I <sub>z</sub>	4,51 cm
Статичне значення W <sub>y</sub>	0,89 cm <sup>2</sup>
Статичне значення W <sub>z</sub>	2,2 cm <sup>2</sup>