

Технічний паспорт

Профільна рейка MS4141, паз 22 мм, FS, бокові отвори

Артикули: 1122481



Посилена С-подібна профільна рейка для встановлення опорних конструкцій, наприклад, для кабельних лотків або для розподільчих шаф. Також може використовуватися для прокладання кабелю в поєднанні із затискними скобами з U-подібною опорою.



St

Сталь

FS

оцинковано пачкою

Основні дані

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Артикули | 1122481 |
| Тип | MS4141PP1000FS |
| Позначення 1 | Профільна рейка |
| Позначення 2 | бокова перфорація, шліц 22 мм |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 1000x41x41 |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | оцинковано методом Сендзіміра |
| Стандарт поверхні | DIN EN 10346 |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1 |
| Одиниця вимірювання | Метр |
| Маса | 281 kg |
| Одиниця ваги | kg/% шт. |


Технічний паспорт

Профільна рейка MS4141, паз 22 мм, FS, бокові отвори

Артикули: 1122481



Розміри

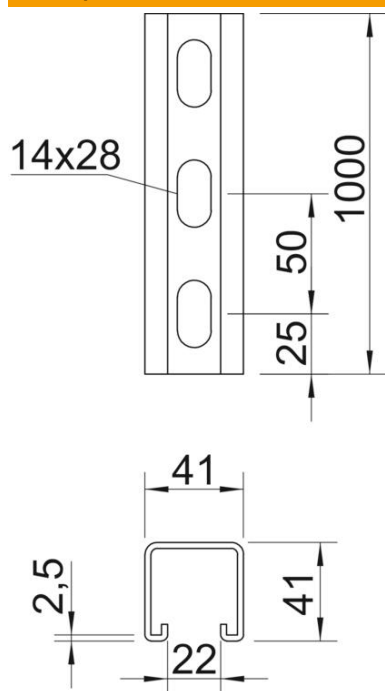

| | |
|----------|----------|
| Довжина | 1 000 mm |
| Ширина | 41 mm |
| Висота | 41 mm |
| Розмір L | 1 000 mm |

Технічні характеристики

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Відламувальний | ні |
| Тип перфорації | 3 сторони, перфоровані |
| Конструкція | Одинарний профіль |
| Відстань між центрами отворів | 50 mm |
| Збереження функцій | ні |
| Розмір отвору | 14x28 mm |
| Товщина матеріалу | 2,5 mm |
| 3 перфорацією | так |
| 3 зубцями | так |
| Форма профілю | C-подібний профіль |
| Ширина отворів | 22 mm |
| Статичне значення A | 2,42 cm ² |
| Статичне значення I _y | 6 cm |
| Статичне значення I _z | 6,97 cm |
| Статичне значення W _y | 2,91 cm ² |
| Статичне значення W _z | 4,4 cm ² |