

Технічний паспорт

Профільна рейка MS4141, ширина шліца 22 мм, FT,
перфорована бокова стінка
Артикули: 1122483



Посилена С-подібна профільна рейка для встановлення опорних конструкцій, наприклад, для кабельних лотків або для розподільчих шаф. Також може використовуватися для прокладання кабелю в поєднанні із затискними скобами з U-подібною опорою.



St Сталь

FT оцинковано зануренням у розчин

Основні дані

Артикули	1122483
Тип	MS4141PP3000FT
Позначення 1	Профільна рейка
Позначення 2	бокова перфорація, шліц 22 мм
Виробник	OBO
Розмір	3000x41x41
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	233,34 kg
Одиниця ваги	kg/% шт.


Технічний паспорт

Профільна рейка MS4141, ширина шліца 22 мм, FT,
перфорована бокова стінка

Артикули: 1122483



Розміри

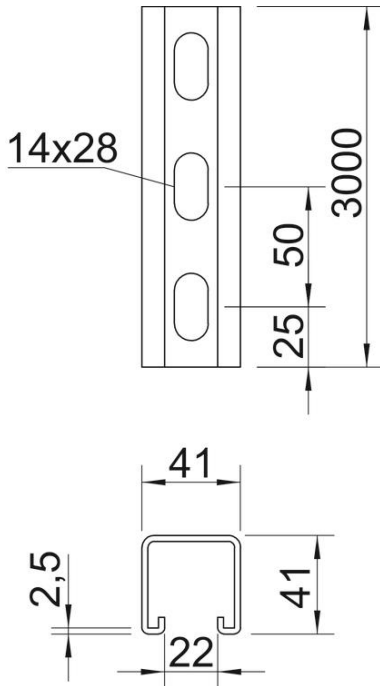

Довжина	3 000 mm
Ширина	41 mm
Висота	41 mm
Розмір L	3 000 mm

Технічні характеристики

Відламувальний	ні
Тип перфорації	3 сторони, перфоровані
Конструкція	Одинарний профіль
Відстань між центрами отворів	50 mm
Збереження функцій	ні
Розмір отвору	11x25 mm
Товщина матеріалу	2,5 mm
3 перфорацією	так
3 зубцями	так
Форма профілю	C-подібний профіль
Ширина отворів	22 mm
Статичне значення A	2,42 cm ²
Статичне значення I _y	6 cm
Статичне значення I _z	6,97 cm
Статичне значення W _y	2,49 cm ²
Статичне значення W _z	2,88 cm ²