

Технічний паспорт

Профільна рейка MS5030, паз 22 мм, А2, перфорована

Артикули: 1121499



Посилена С-подібна профільна рейка для встановлення опорних конструкцій, наприклад, для кабельних лотків або для розподільчих шаф. Також може використовуватися для прокладання кабелю в поєднанні із затискними скобами з U-подібною опорою.



A2 Сталь, нержавіюча

2B без обработки, дообработанный

Основні дані

Артикули	1121499
Тип	MS5030P6000A2
Позначення 1	Профільна рейка
Позначення 2	перфоров, довжина шліца 22мм
Виробник	OBO
Розмір	6000x50x30
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Покриття	чистий, додатково оброблений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	6
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	282,5 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


Технічний паспорт

Профільна рейка MS5030, паз 22 мм, А2, перфорована

Артикули: 1121499



Розміри

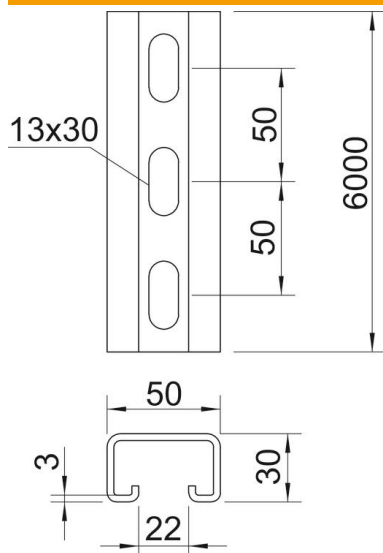

Довжина	6 000 mm
Ширина	50 mm
Висота	30 mm
Розмір L	6 000 mm

Технічні характеристики

Відламувальний	ні
Тип перфорації	Задня стінка, перфорована
Конструкція	Одинарний профіль
Відстань між центрами отворів	50 mm
Збереження функцій	ні
Товщина матеріалу	3 mm
3 перфорацією	так
3 зубцями	ні
Форма профілю	C-подібний профіль
Ширина отворів	18 mm
Статичне значення A	3,39 cm ²
Статичне значення I _y	3,99 cm
Статичне значення I _z	13,11 cm
Статичне значення W _y	3,95 cm ²
Статичне значення W _z	6,38 cm ²