

# Технічний паспорт

Монтажний профіль MS5030, шліц 22 мм, FT,  
перфорований

Артикули: 1121472



Посилена С-подібна профільна рейка для встановлення опорних конструкцій, наприклад, для кабельних лотків або для розподільчих шаф. Також може використовуватися для прокладання кабелю в поєднанні із затискними скобами з U-подібною опорою.



**St** Сталь

**FT** оцинковано зануренням у розчин

## Основні дані

Артикули	1121472
Тип	MS5030P6000FT
Позначення 1	Профільна рейка
Позначення 2	перфоров, довжина шліца 22мм
Виробник	OBO
Розмір	6000x50x30
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	6
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	282,5 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


# Технічний паспорт

Монтажний профіль MS5030, шліц 22 мм, FT,  
перфорований

Артикули: 1121472



## Розміри

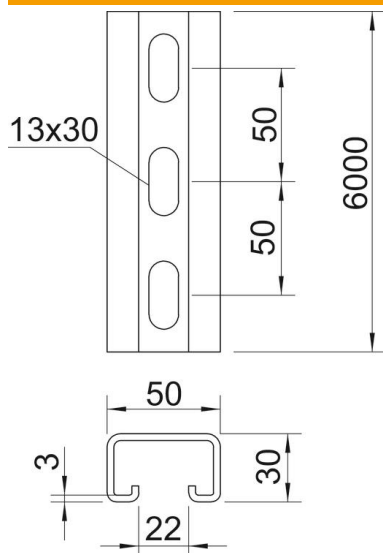

Довжина	6 000 mm
Ширина	50 mm
Висота	30 mm
Розмір L	6 000 mm

## Технічні характеристики

Відламувальний	ні
Тип перфорації	Задня стінка, перфорована
Конструкція	Одинарний профіль
Відстань між центрами отворів	50 mm
Збереження функцій	ні
Товщина матеріалу	3 mm
3 перфорацією	так
3 зубцями	ні
Форма профілю	C-подібний профіль
Ширина отворів	22 mm
Статичне значення A	3,39 cm <sup>2</sup>
Статичне значення I <sub>y</sub>	3,99 cm
Статичне значення I <sub>z</sub>	13,11 cm
Статичне значення W <sub>y</sub>	3,95 cm <sup>2</sup>
Статичне значення W <sub>z</sub>	6,38 cm <sup>2</sup>