

# Технічний паспорт

Профільна рейка MSL4141, шліц 22 мм, FS,  
перфорована

Артикули: 1122972



Посилена С-подібна профільна рейка для встановлення опорних конструкцій, наприклад, для кабельних лотків або для розподільчих шаф. Також може використовуватися для прокладання кабелю в поєднанні із затискними скобами з U-подібною опорою.



- St** Сталь
- FS** оцинковано пачкою

## Основні дані

Артикули	1122972
Тип	MSL4141P3000FS
Позначення 1	Профільна рейка
Позначення 2	перфоров, довжина шліца 22мм
Виробник	OBO
Розмір	3000x41x41
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	201,1 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


# Технічний паспорт

Профільна рейка MSL4141, шліц 22 мм, FS,  
перфорована

Артикули: 1122972



## Розміри

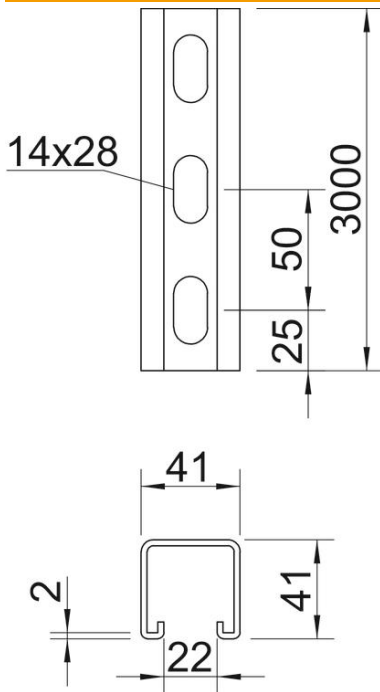

Довжина	3 000 mm
Ширина	41 mm
Висота	41 mm
Розмір L	3 000 mm

## Технічні характеристики

Відламувальний	ні
Тип перфорації	Задня стінка, перфорована
Конструкція	Одинарний профіль
Відстань між центрами отворів	50 mm
Збереження функцій	ні
Розмір отвору	14x28 mm
Товщина матеріалу	2 mm
3 перфорацією	так
3 зубцями	так
Форма профілю	C-подібний профіль
Ширина отворів	22 mm
Статичне значення A	2,45 cm <sup>2</sup>
Статичне значення I <sub>y</sub>	5,18 cm
Статичне значення I <sub>z</sub>	7,56 cm
Статичне значення W <sub>y</sub>	2,51 cm <sup>2</sup>
Статичне значення W <sub>z</sub>	2,69 cm <sup>2</sup>