

Технічний паспорт

Профільна рейка MSL4141, шліц 22 мм, FT, перфорована

Артикули: 1122966



Посилена С-подібна профільна рейка для встановлення опорних конструкцій, наприклад, для кабельних лотків або для розподільчих шаф. Також може використовуватися для прокладання кабелю в поєднанні із затискними скобами з U-подібною опорою.



St Сталь

FT оцинковано зануренням у розчин

Основні дані

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Артикули | 1122966 |
| Тип | MSL4141P6000FT |
| Позначення 1 | Профільна рейка |
| Позначення 2 | перфоров, довжина шліца 22мм |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 6000x41x41 |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | гарячецинкований |
| Стандарт поверхні | DIN EN ISO 1461 |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 6 |
| Одиниця вимірювання | Метр |
| Маса | 214,7 kg |
| Одиниця ваги | кг/% шт. |


Технічний паспорт

Профільна рейка MSL4141, шліц 22 мм, FT, перфорована

Артикули: 1122966



Розміри

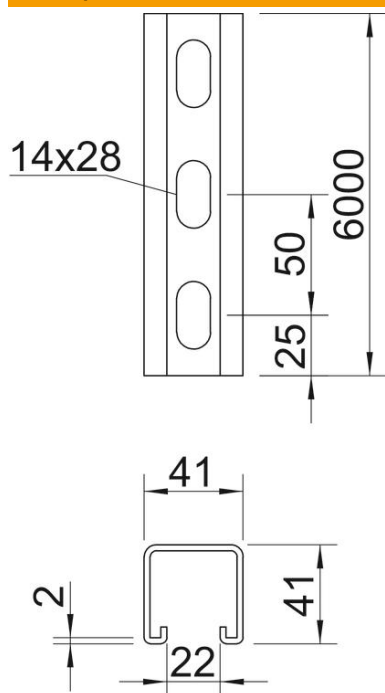

| | |
|----------|----------|
| Довжина | 6 000 mm |
| Ширина | 41 mm |
| Висота | 41 mm |
| Розмір L | 6 000 mm |

Технічні характеристики

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Відламувальний | ні |
| Тип перфорації | Задня стінка, перфорована |
| Конструкція | Одинарний профіль |
| Відстань між центрами отворів | 50 mm |
| Збереження функцій | ні |
| Розмір отвору | 14x28 mm |
| Товщина матеріалу | 2 mm |
| З перфорацією | так |
| З зубцями | так |
| Форма профілю | C-подібний профіль |
| Ширина отворів | 22 mm |
| Статичне значення A | 2,45 cm ² |
| Статичне значення I _y | 5,18 cm |
| Статичне значення I _z | 7,56 cm |
| Статичне значення W _y | 2,51 cm ² |
| Статичне значення W _z | 2,69 cm ² |