

Технічний паспорт

Профільна рейка MS4141, паз 22 мм, А2, бокова перфорція

Артикули: 1123014



Посилена С-подібна профільна рейка для встановлення опорних конструкцій, наприклад, для кабельних лотків або для розподільчих шаф. Також може використовуватися для прокладання кабелю в поєднанні із затискними скобами з U-подібною опорою.



A2 Сталь, нержавіюча

2B без обработки, дообработанный

Основні дані

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Артикули | 1123014 |
| Тип | MSL4141PP1000A2 |
| Позначення 1 | Профільна рейка |
| Позначення 2 | перфоров, довжина шліца 22мм |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 1000x41x41 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь 1.4301 |
| Покриття | чистий, додатково оброблений |
| Стандарт поверхні | |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1 |
| Одиниця вимірювання | Метр |
| Маса | 179,4 kg |
| Одиниця ваги | kg/% шт. |


Технічний паспорт

Профільна рейка MS4141, паз 22 мм, А2, бокова перфорція

Артикули: 1123014



Розміри

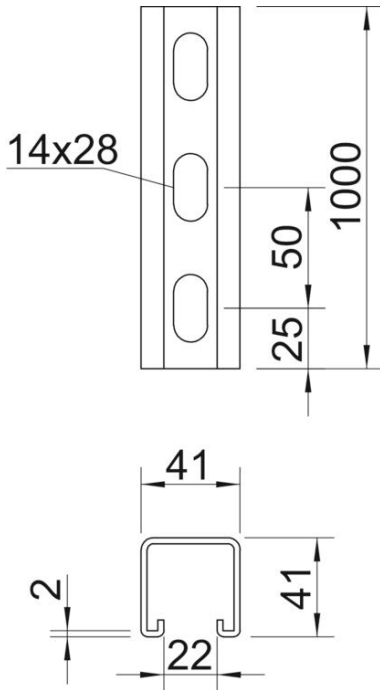

| | |
|----------|----------|
| Довжина | 1 000 mm |
| Ширина | 41 mm |
| Висота | 41 mm |
| Розмір L | 1 000 mm |

Технічні характеристики

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Відламувальний | ні |
| Тип перфорації | 3 сторони, перфоровані |
| Конструкція | Одинарний профіль |
| Відстань між центрами отворів | 50 mm |
| Збереження функцій | ні |
| Розмір отвору | 14x28 mm |
| Товщина матеріалу | 2 mm |
| 3 перфорацією | так |
| 3 зубцями | так |
| Форма профілю | C-подібний профіль |
| Ширина отворів | 22 mm |
| Статичне значення A | 2,01 cm ² |
| Статичне значення I _y | 5,13 cm |
| Статичне значення I _z | 5,88 cm |
| Статичне значення W _y | 2,51 cm ² |
| Статичне значення W _z | 2,69 cm ² |