

Технічний паспорт

Профільна рейка MS4141, ширина шліца 22 мм, FT,
перфорована бокова стінка
Артикули: 1123001



Посилена С-подібна профільна рейка для встановлення опорних конструкцій, наприклад, для кабельних лотків або для розподільчих шаф. Також може використовуватися для прокладання кабелю в поєднанні із затискними скобами з U-подібною опорою.



| | |
|----|------------------|
| St | Сталь |
| FT | гарячецинкований |

Основні дані


| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Артикули | 1123001 |
| Тип | MSL4141PP1000FT |
| Позначення 1 | Профільна рейка |
| Позначення 2 | перфоров, довжина шліца 22мм |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 1000x41x41 |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | гарячецинкований |
| Стандарт поверхні | DIN EN ISO 1461 |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1 |
| Одиниця вимірювання | Метр |
| Маса | 191,5 kg |
| Одиниця ваги | кг/% шт. |

Технічний паспорт

Профільна рейка MS4141, ширина шліца 22 мм, FT,
перфорована бокова стінка
Артикули: 1123001



Розміри

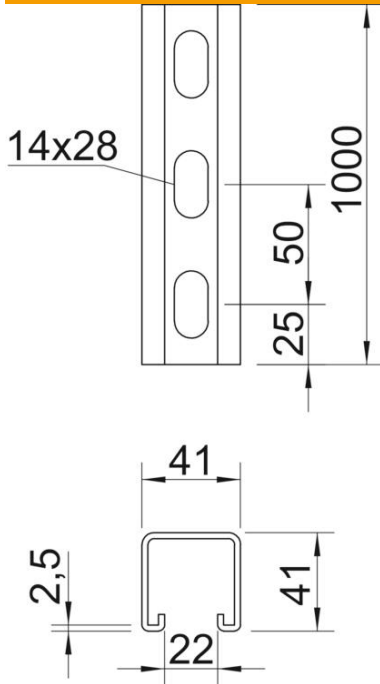

| | |
|----------|----------|
| Довжина | 1 000 mm |
| Ширина | 41 mm |
| Висота | 41 mm |
| Розмір L | 1 000 mm |

Технічні характеристики

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Відламувальний | ні |
| Тип перфорації | 3 сторони, перфоровані |
| Конструкція | Одинарний профіль |
| Відстань між центрами отворів | 50 mm |
| Збереження функцій | ні |
| Розмір отвору | 14x28 mm |
| Товщина матеріалу | 2 mm |
| 3 перфорацією | так |
| 3 зубцями | так |
| Форма профілю | C-подібний профіль |
| Ширина отворів | 22 mm |
| Статичне значення A | 2,01 cm ² |
| Статичне значення I _y | 5,13 cm |
| Статичне значення I _z | 5,88 cm |
| Статичне значення W _y | 2,49 cm ² |
| Статичне значення W _z | 2,88 cm ² |