

Технічний паспорт

Порожній алюмінієвий корпус Mx06, порошкова фарба

Артикули: 2011304



Міцний алюмінієвий порожній корпус для галузей машинобудування та автоматизації. Завдяки своїм неперевершеним механічним і термічним властивостям серія Mx від OBO підходить для екстремальних навантажень у найрізноманітніших областях. Саме тому вони ідеальні для використання в промисловості, в портах і в суднобудуванні, а також у сільському господарстві. Вони захищають електропроводку від інтенсивних перевантажень. Ці вироби витримують сильний холод і спеку, а також вандалізм і удари на вулицях, залізницях і в тунелях. Клас захисту IP 66 передбачає найкращий захист від потрапляння пилу та води. Алюмінієві корпуси мають порошкове покриття (RAL 7001). Кожен із них має кришку, гвинти з нержавіючої сталі, ущільнення та 2 або 4 гвинти заземлення. Температура: від -40 °C до +125 °C



AIG Алюмтискліття

P з порошковим покриттям

Основні дані

Артикули	2011304
Тип	Mx 060503 SGR
Позначення 1	Коробка розподільча
Виробник	OBO
Розмір	64x58x34
Колір	сріблясто-сірий; RAL 7001
Матеріал	Лиття алюмінію під тиском
Покриття	з порошковим покриттям
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	19,2 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Порожній алюмінієвий корпус Mx06, порошкова фарба


Артикули: 2011304



Розміри

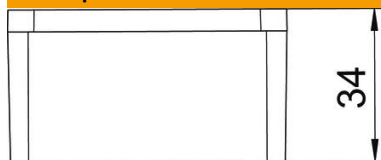

Довжина	64 mm
Ширина	58 mm
Висота	34 mm

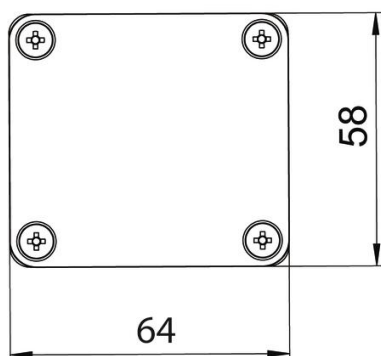

Технічні характеристики

Можливість встановлення	так
Виконання кришки для розподільника для малоамперних ланцюгів	закритий
Закріплення кришки	прикручений
Форма	прямокутний
Підходить для зовнішнього використання	так
Підходить для захисту від блискавки	ні
Світлий внутрішній розмір з кришкою	56.5x50.5x31.5 mm
З монтажною пластиною	так
Рівень захисту	ні
макс. діапазон робочих температур	IP66
мін. діапазон робочих температур	125 °C
Стійкий до атмосферних впливів	-40 °C
	так