

Технічний паспорт

Порожній алюмінієвий корпус Mx26, порошкова фарба

Артикули: 2011328



Міцний алюмінієвий порожній корпус для галузей машинобудування та автоматизації. Завдяки своїм неперевершеним механічним і термічним властивостям серія Mx від OBO підходить для екстремальних навантажень у найрізноманітніших областях. Саме тому вони ідеальні для використання в промисловості, в портах і в суднобудуванні, а також у сільському господарстві. Вони захищають електропроводку від інтенсивних перевантажень. Ці вироби витримують сильний холод і спеку, а також вандалізм і удари на вулицях, залізницях і в тунелях. Клас захисту IP 66 передбачає найкращий захист від потрапляння пилу та води. Алюмінієві корпуси мають порошкове покриття (RAL 7001). Кожен із них має кришку, гвинти з нержавіючої сталі, ущільнення та 2 або 4 гвинти заземлення. Температура: від -40 °C до +125 °C



AIG Алюмтискліття

P з порошковим покриттям

Основні дані

Артикули	2011328
Тип	Mx 261609 SGR
Позначення 1	Коробка розподільча
Виробник	OBO
Розмір	260x160x90
Колір	сріблясто-сірий; RAL 7001
Матеріал	Лиття алюмінію під тиском
Покриття	з порошковим покриттям
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	230 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Порожній алюмінієвий корпус Mx26, порошкова фарба

Артикули: 2011328



Розміри

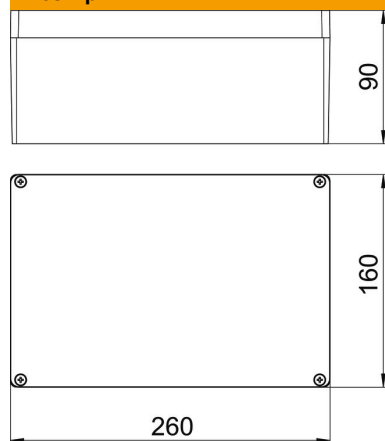

Довжина	260 mm
Ширина	160 mm
Висота	90 mm

Технічні характеристики

Можливість встановлення	так
Виконання кришки для розподільника для малоамперних ланцюгів	закритий
Закріплення кришки	прикручений
Форма	прямокутний
Підходить для зовнішнього використання	так
Підходить для захисту від блискавки	ні
Світлий внутрішній розмір	229.5x149x94.5 mm
з кришкою	так
З монтажною пластиною	ні
Рівень захисту	IP66
макс. діапазон робочих температур	125 °C
мін. діапазон робочих температур	-40 °C
Стійкий до атмосферних впливів	так