

Технічний паспорт

Анкер-цвях N із різьбою

Артикули: 3498396



Анкерний цвях N може використовуватися для багаторазового кріплення не несучих систем на розтягнутому та стисненому бетоні та поєднує в собі переваги анкерного болта зі ще більш простим монтажем.

- Подальше встановлення крутного моменту непотрібне. Під час виникнення навантаження анкерний цвях розкривається та фіксується у просвердленому отворі.

Європейський технічний сертифікат ETA-1/0240, включаючи характеристичні значення при зниженні вогню до тривалості вогнестійкості R 120.



St Сталь

G гальванічно оцинкований

Основні дані

Артикули	3498396
Тип	N 6-5-10/49
Позначення 1	Анкерний болт
Позначення 2	з різьбою M6
Виробник	OBO
Розмір	6x49mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гальванічно оцинкований
Стандарт поверхні	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,16 kg
Одиниця ваги	kg/% пара


Технічний паспорт

Анкер-цвях N із різьбою

Артикули: 3498396



Розміри

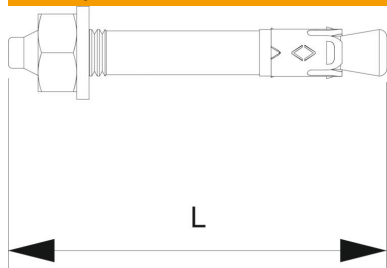

Довжина	49 mm
Розмір L	49 mm

Технічні характеристики

Конструкція	Удар
Пристрій для кріплення	Прочее
Глибина просвердленого отвору	40 mm
Мін. діаметр отвору	6 mm
Різьба	M6
Різьба, метрична	6
Самонарізний	ні
Наявні дозволи	так
Підходить для твердого будівельного матеріалу	Бетон
Спосіб монтажу дюбелів, анкерів	Наскрізний монтаж
макс. діапазон закріплення	10 mm
мін. діапазон закріплення	5 mm