


Технічний паспорт

Підлоговий кабельний канал для встановлення розеткового люка GESR9. Номінальна ширина системи 40-140 мм

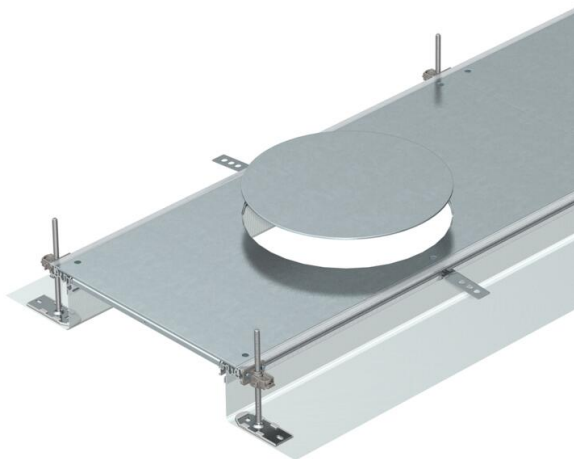

Підлоговий кабельний канал з 3 або 6 кришками для установки розеткового люка номінального розміру R9. Складається з двох бічних профілів із прикріпленими гнучкими бічними стінками з металевої тканини. Профілі для підлогового покриття 4 мм. В комплект поставки входять 6 монтажних кронштейнів, що регулюють кабельний канал по висоті, 6 анкерів і 3 ущільнення стикових з'єднань (для ширини каналів 200 і 300) або 3 опори для стикових з'єднань для ширини каналів 400 і 6 з'єднань для ширини каналів 500 і 600. Супорт-планки для підлогових кабельних каналів шириною 400, 500 та 600 мм не входять в комплект поставки, а замовляються окремо. Кришки підлогових кабельних каналів попередньо зафіксовані.

З трьома кришками (з номінальною шириною каналу 400, L = 800 мм) або шістьма кришками для установки пристрою (з номінальною шириною каналу 500 і 600, L = 400 мм), кожна з монтажним отвором для круглого розеткового люка номінального розміру R9.




St	Сталь
FS	оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	7424240
Тип	OKA-G40040140DR9
Позначення 1	Секція підлогового каналу
Позначення 2	для накладки на прилад GES9
Виробник	OBO
Розмір	2400x400x140
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	2,4
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	1414,2 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.

Розміри

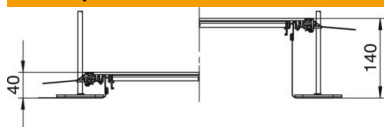

Довжина	2 400 mm
Ширина	400 mm

Технічний паспорт

Підлоговий кабельний канал для встановлення розеткового люка GESR9. Номінальна ширина системи 40-140 мм



Технічні характеристики

Кришка для кріпильного отвору	так
Кришки	3
Кількість передбачених монтажних одиниць	3
Тип кріплення монтажної системи	Підлога
Основа для стійки	ні
Блокування кріплення кришки	ні
Можливість встановлення ущільнювача	так
Монтажний отвір для підлогового боксу	ні
від'єднувальний	так
Підходить для компенсатора	ні
Сітчаста стіна	так
Макс. висота каналів	140 mm
Мін. висота каналів	40 mm
Товщина покривного матеріалу	4
Мінімальна висота монолітної підлоги	40
3 відкритим з'єднанням	так
Із системою зрівнювання потенціалу	ні
3 роздільним фіксатором	ні
3 виступом	так
Монтажний отвір	для розеткового люку
Монтажний отвір	круглий
Макс. зона згладжування	140 mm
Мін. зона згладжування	40 mm
Знімний чохол	так