

# Технічний паспорт

Торцева заглушка підлогового кабельного каналу,  
висота 40-150 мм  
Артикули: 7424288



Готова до монтажу торцева заглушка підлогового кабельного каналу, що складається з гнучкої стінки з контактними профілями для бічних та підлогових покриттів. В комплект поставки входять кріпильні кронштейни для підлогового кабельного каналу та монтажний кронштейн, що регулюється по висоті.




<b>St</b>	Сталь
<b>FS</b>	оцинковано пачкою

## Основні дані

Артикули	7424288
Позначення 1	Заклушка для каналу
Позначення 2	для ОКА-G та ОКА-W
Виробник	ОВО
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу	1
ВК	
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	91 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

## Розміри

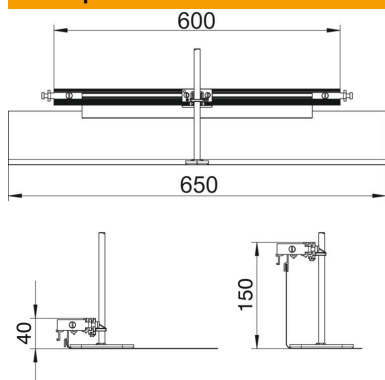

Довжина	660 mm
Ширина	600 mm
Розмір h	40 mm

# Технічний паспорт

Торцева заглушка підлогового кабельного каналу,  
висота 40-150 мм  
Артикули: 7424288



## Технічні характеристики

Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	ні
Підходить для встановлення на рівні підлоги	ні
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	ні
Макс. висота каналів	150 mm
Мін. висота каналів	40 mm
Макс. зона згладжування	110 mm
Мін. зона згладжування	0 mm