


# Технічний паспорт

Підлоговий кабельний канал з місцем для встановлення  
GESR9, висота 40-240 мм  
Артикули: 7424264

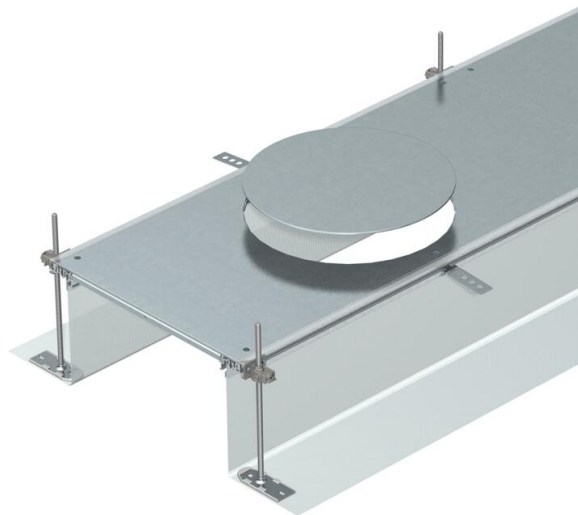

Підлоговий кабельний канал з 3 або 6 кришками для установки розеткового люка номінального розміру R9. Складається з двох бічних профілів із прикріпленими гнучкими бічними стінками з металевої тканини. Профілі для підлогового покриття 4 мм. В комплект поставки входять 6 монтажних кронштейнів, що регулюють кабельний канал по висоті, 6 анкерів і 3 ущільнення стикових з'єднань (для ширини каналів 200 і 300) або 3 опори для стикових з'єднань для ширини каналів 400 і 6 з'єднань для ширини каналів 500 і 600. Супорт-планки для підлогових кабельних каналів шириною 400, 500 та 600 мм не входять в комплект поставки, а замовляються окремо. Кришки підлогових кабельних каналів попередньо зафіксовані.

With three (for nominal trunking width 400, L = 800 mm) or six device installation lids (for nominal trunking widths 500 and 600, L = 400 mm) each with one installation opening for a round installation unit of nominal size R9.



|    |                   |
|----|-------------------|
| St | Сталь             |
| FS | оцинковано пачкою |

## Основні дані


|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Артикули                      | 7424264                       |
| Тип                           | OKA-G60040240DR9              |
| Позначення 1                  | Секція підлогового каналу     |
| Позначення 2                  | для накладки на прилад GES9   |
| Виробник                      | OBO                           |
| Розмір                        | 2400x600x240                  |
| Матеріал                      | Сталь                         |
| Покриття                      | оцинковано методом Сендзіміра |
| Стандарт поверхні             | DIN EN 10346                  |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 2,4                           |
| Одиниця вимірювання           | Метр                          |
| Маса                          | 1951,7 kg                     |
| Одиниця ваги                  | кг/% шт.                      |

# Технічний паспорт

Підлоговий кабельний канал з місцем для встановлення  
GESR9, висота 40-240 мм  
Артикули: 7424264



## Розміри

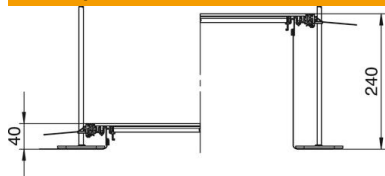

|         |          |
|---------|----------|
| Довжина | 2 400 mm |
| Ширина  | 600 mm   |

## Технічні характеристики

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Кришка для кріпильного отвору            | так                  |
| Кришки                                   | 6                    |
| Кількість передбачених монтажних одиниць | 6                    |
| Тип кріплення монтажної системи          | Підлога              |
| Основа для стійки                        | так                  |
| Блокування кріплення кришки              | ні                   |
| Можливість встановлення ущільнювача      | так                  |
| Монтажний отвір для підлогового боксу    | ні                   |
| від'єднувальний                          | так                  |
| Підходить для компенсатора               | ні                   |
| Сітчаста стіна                           | так                  |
| Макс. висота каналів                     | 240 mm               |
| Мін. висота каналів                      | 40 mm                |
| Товщина покривного матеріалу             | 4                    |
| Мінімальна висота монолітної підлоги     | 40                   |
| З відкритим з'єднанням                   | так                  |
| Із системою зрівнювання потенціалу       | ні                   |
| З роздільним фіксатором                  | ні                   |
| З виступом                               | так                  |
| Монтажний отвір                          | для розеткового люку |
| Монтажний отвір                          | круглий              |
| Макс. зона згладжування                  | 240 mm               |
| Мін. зона згладжування                   | 40 mm                |
| Знімний чохол                            | так                  |