


Технічний паспорт

Секція підлогового кабельного каналу, висота 40-70 мм

Артикули: 7424400

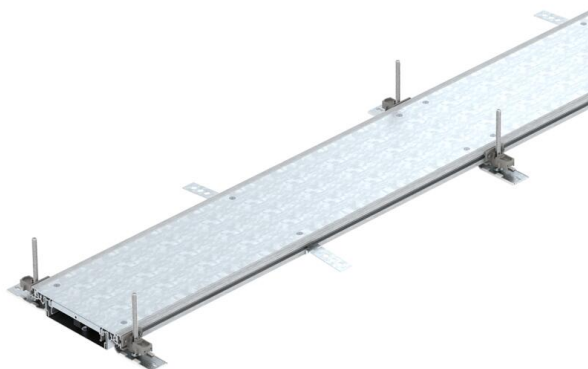

Підлоговий кабельний канал з 3-ма з'ємними кришками, що складається з основи каналу (підлоговий лоток з боковими та контактними профілями покриття підлоги) та кришки каналу. Підлоговий канал з фіксуючими профілями. В комплект поставки входить 6 монтажних кронштейнів, що регулюються по висоті, 6 анкерів для стяжки та суппорт-планки з'єднання кришок (3 штуки для ширини каналів 200, 300, 400), або 6 штук для ширини каналів 500, 600. Кришка каналу попередньо зафіксована. 3 трьома кришками (L = 800 мм).




St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	7424400
Позначення 1	Секція підлогового каналу
Позначення 2	зі з'ємною кришкою
Виробник	OBO
Розмір	2400x200x40
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу	2,4
ВК	
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	966,7 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.

Розміри



Довжина	2 400 mm
Ширина	200 mm

Технічний паспорт

Секція підлогового кабельного каналу, висота 40-70 мм

Артикули: 7424400



Технічні характеристики

Кришка для кріпильного отвору	ні
Кришки	3
Кількість отворів для монтажу	0
Кількість вставних перегородок	1
Кількість передбачених монтажних одиниць	3
Кількість переходів	2 St.
Тип кріплення монтажної системи	Підлога
Основа для стійки	так
Блокування кріплення кришки	ні
Можливість встановлення ущільнювача	так
Монтажний отвір для підлогового боксу	ні
від'єднувальний	ні
Підходить для компенсатора	ні
Сітчаста стіна	ні
Макс. висота каналів	70 mm
Мін. висота каналів	40 mm
Товщина покривного матеріалу	4
Мінімальна висота монолітної підлоги	40
З відкритим з'єднанням	ні
Із системою зрівнювання потенціалу	ні
З роздільним фіксатором	ні
З виступом	так
Монтажний отвір	без
Макс. зона згладжування	70 mm
Мін. зона згладжування	40 mm
Корисний перетин	2600 mm ²
Знімний чохол	так
Розділювальне кріплення фіксатора_видалено	rasten
Розділювальне кріплення фіксатора	фіксувати