


Технічний паспорт

Торцева заглушка підлогового каналу

Артикули: 7403820



Готова до монтажу торцева заглушка підлогового каналу, що складається з бічної стінки та бічного профілю, регулюється по висоті, для універсальної установки ліворуч або праворуч.

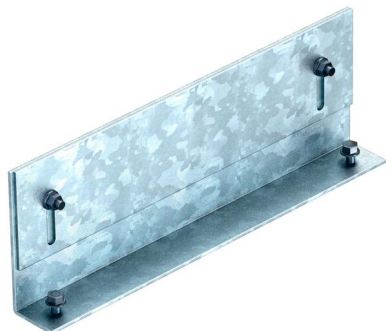


St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	7403820
Позначення 1	Заклушка для каналу
Позначення 2	для ОКВ
Виробник	OBO
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	52,85 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

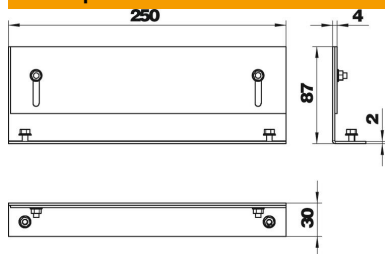

Ширина	250 mm
Висота	93 mm
Розмір h	85 mm

Технічний паспорт

Торцева заглушка підлогового каналу

Артикули: 7403820



Технічні характеристики

Кришка для кріпильного отвору	ні
Основа для стійки	так
Прибирання підлоги	сухий
Блокування кріплення кришки	ні
Можливість встановлення ущільнювача	ні
Монтажний отвір для підлогового боксу	ні
від'єднувальний	так
Підходить для компенсатора	ні
Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	ні
Підходить для встановлення на рівні підлоги	так
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	ні
Сітчаста стіна	ні
Макс. висота каналів	125 mm
Мін. висота каналів	85 mm
Мінімальна висота монолітної підлоги	85
З відкритим з'єднанням	ні
Із системою зрівнювання потенціалу	ні
З роздільним фіксатором	ні
З виступом	так
Монтажний отвір	без
Мін. зона згладжування	0 mm
Знімний чохол	так
Розділювальне кріплення фіксатора_видалено	stecken
Розділювальне кріплення фіксатора	вилка