


# Технічний паспорт

Т-секція, без вирівнювальних блоків

Артикули: 7403836



Т-секція підлогового кабельного каналу, що складається з основи каналу, двох кришок, регульованих по висоті бічних профілів і щіткової смуги, розташованої по зовнішньому краю для виведення кабелів. В комплект поставки входять два ущільнення стикових з'єднань і роз'єм. Для регулювання висоти потрібно шість шарнірних блоків.

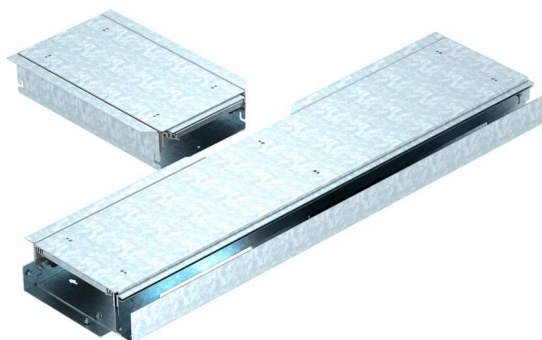

**St** Сталь

**FS** оцинковано пачкою

## Основні дані

Артикули	7403836
Позначення 1	Т-секція
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу	1
ВК	
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1850 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

Т-секція, без вирівнювальних блоків

Артикули: 7403836



## Розміри

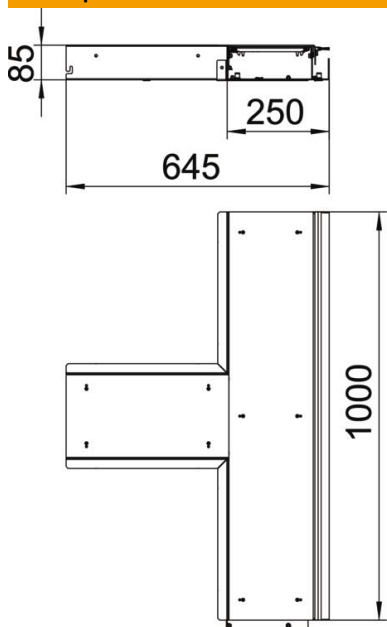

Довжина	1 000 mm
Ширина	250 mm
Висота	93 mm
Розмір h	85 mm

## Технічні характеристики

Кришка для кріпильного отвору	ні
Основа для стійки	так
Прибирання підлоги	сухий
Блокування кріплення кришки	ні
Можливість встановлення ущільнювача	ні
Монтажний отвір для підлогового боксу	ні
від'єднувальний	так
Функція	відгалудження
Підходить для компенсатора	ні
Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	ні
Підходить для встановлення на рівні підлоги	так
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	ні
Мінімальна висота монолітної підлоги	93
З відкритим з'єднанням	ні
Із системою зрівнювання потенціалу	ні
З роздільним фіксатором	ні
З виступом	так
Мін. зона згладжування	0 mm
Знімний чохол	так
Розділювальне кріплення фіксатора_видалено	stecken

# Технічний паспорт

Т-секція, без вирівнювальних блоків

Артикули: 7403836



## Технічні характеристики

Розділювальне кріплення  
фіксатора

вилка