

Технічний паспорт

Комбінований SPD 2 в 1 для системи камер CCTV

Артикули: 5081070



Комбінований пристрій захисту для систем TV/CCTV з використанням протоколу IP

- Захист інтерфейсів електроживлення й даних за допомогою одного пристрою
- Алюмінієвий корпус
- Простий монтаж за допомогою проміжного штекера
- Двоступенева схема захисту
- 3-полюсне з'єднання для інтерфейсу електроживлення
- Роз'єм RJ45 для інтерфейсу даних
- Зі світлодіодною індикацією робочого стану (OS)
- З набором для кріплення на DIN-рейку

Застосування: для захисту CCTV, відеосигналів; (IP-)камер або TV



Основні дані

Артикули	5081070
Тип	PND-2in1-C-OS
Позначення 1	Комбінований пристрій захисту
Позначення 2	для аналогових CCTV
Виробник	OBO
Розмір	230V
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	27 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Комбінований SPD 2 в 1 для системи камер CCTV

Артикули: 5081070




Розміри

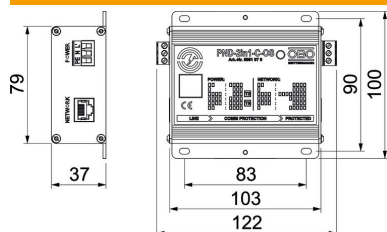

Довжина	122,5 mm
Ширина	100 mm
Висота	37,1 mm

Технічні характеристики

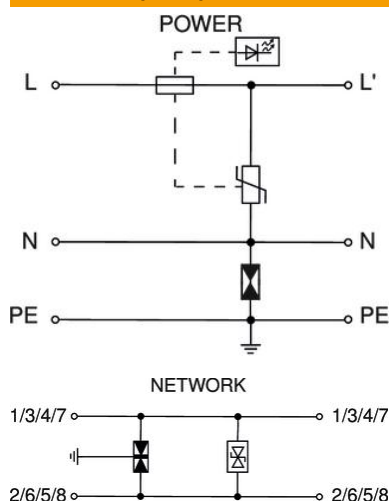

Уземлення з допомогою:	Поеднуючий дрiт/ковпачкова шина
мін. діапазон частоти	0
Гранична частота	100 MHz
Максимальна робоча напруга (L-N)	255 V
Максимальна робоча напруга AC	5,65
Максимальна робоча напруга DC	8
Імпульсний струм (10/350)	0,5 kA
Kategorie	Тип 1+2+3/D1+C2+C1
Напруга холостого ходу	10 kV
ЗЗБ	1→3
Максимальний імпульсний струм витоку (8/20 мкс)	10 kA
Номінальний розрядний струм (8/20 мкс)	5 kA
Номінальний струм навантаження	16 A
Стандарт для випробування	IEC 61643-21
З підключенням екрану	так
Екранування	прямий
Рівень захисту	IP20
Рівень захисту	<1,3 kV
Рівень захисту, жила-жила	<40 V
Рівень захисту, жила-земля	<450 V
Клас вимог згідно EN 61643-11	Тип 2+3
SPD згідно з IEC 61643-1	клас II+III
SPD згідно з IEC 61643-21	Клас I+II+III/D1+C2+C1
Штекерна система	RJ45 8(8)
Імпульсна стійкість, жила-жила	C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20µs)
Імпульсна стійкість, жила-земля	C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
макс. діапазон робочих температур	80 °C
мін. діапазон робочих температур	-20 °C