

# Технічний паспорт

## T-подібне з'єднання Magic 35 FS

Артикули: 6041020



T-подібне з'єднання для систем швидкого з'єднання. Для всіх типів кабельних лотків із висотою борта 35 мм.



St

Сталь

FS

оцинковано пачкою

### Основні дані

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Артикули                         | 6041020                       |
| Тип                              | RAAM 310 FS                   |
| Позначення 1                     | T-подібне з'єднання           |
| Позначення 2                     | зі швидким з'єднувачем        |
| Виробник                         | OBO                           |
| Розмір                           | 35x100                        |
| Матеріал                         | Сталь                         |
| Покриття                         | оцинковано методом Сендзіміра |
| Стандарт поверхні                | DIN EN 10346                  |
| Мінімальна одиниця продажу<br>VK | 1                             |
| Одиниця вимірювання              | Шт.                           |
| Маса                             | 30,7 kg                       |
| Одиниця ваги                     | кг/% пара                     |


# Технічний паспорт

## T-подібне з'єднання Magic 35 FS

Артикули: 6041020



### Розміри

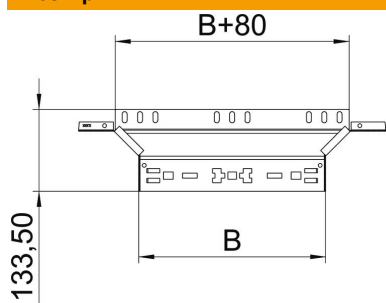

|          |         |
|----------|---------|
| Ширина   | 100 mm  |
| Ширина   | 4 in    |
| Висота   | 35 mm   |
| Висота   | 1 in    |
| Товщина  | 1,25 mm |
| Розмір B | 100 mm  |
| Розмір R | 50 mm   |

### Технічні характеристики

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Нахил (кут)                           | 90°                          |
| Конструкція з'єднання                 | вбудований з'єднувач         |
| Збереження функцій                    | ні                           |
| Товщина матеріалу підлогова бляха     | 1,25 mm                      |
| схема розташування отворів NATO       | ні                           |
| Зміна напрямку                        | горизонтальний               |
| Нержавіюча сталь, протравлена         | ні                           |
| Конструкція для великих відстаней     | ні                           |
| Тип з'єднувача системи кабельних опор | Кріплення шляхом заціпунання |
| Товщина перекладинки                  | 1,25 mm                      |