


Технічний паспорт

Кутова секція регулюєма Magic 60 FS

Артикули: 6040486



Кутова секція, яка змінюється від 0° до 90°, з системою швидкого з'єднання. Для всіх типів кабельних лотків із висотою борту 60 мм.

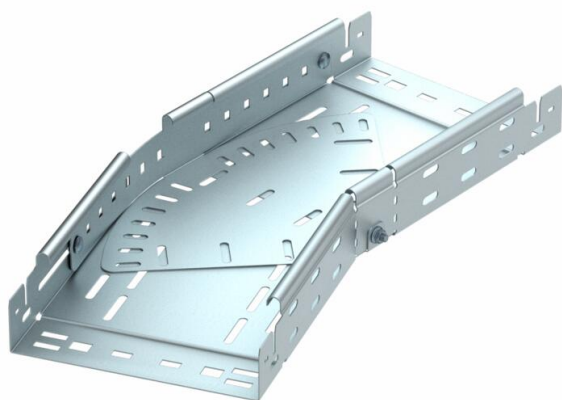

St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Артикули | 6040486 |
| Позначення 1 | Кутова секція регулюєма |
| Позначення 2 | зі швидким з'єднувачем |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 60x300 |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | оцинковано методом Сендзіміра |
| Стандарт поверхні | DIN EN 10346 |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 291,7 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |

Технічний паспорт

Кутова секція регулюєма Magic 60 FS

Артикули: 6040486



Розміри

| | |
|----------|---------|
| Ширина | 300 mm |
| Ширина | 12 in |
| Висота | 60 mm |
| Висота | 2 in |
| Товщина | 1,25 mm |
| Розмір B | 300 mm |
| Розмір L | 2,1 ft |
| Розмір L | 640 mm |

Технічні характеристики

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Нахил (кут) | з регулюванням |
| Конструкція з'єднання | вбудований з'єднувач |
| Збереження функцій | так |
| Монтажний отвір в підлозі | так |
| схема розташування отворів NATO | ні |
| Зміна напрямку | горизонтальний |
| Нержавіюча сталь, протравлена | ні |
| Бічний отвір | так |
| Конструкція для великих відстаней | ні |
| Тип з'єднувача системи кабельних опор | Кріплення шляхом заціпування |