

Технічний паспорт

Круглий провідник, нержавіюча сталь А4

Артикули: 5021640



- Може використовуватись як провідник уземлення згідно з DIN EN 50164-2 (VDE 0185, частина 202)
- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (ДСТУ EN 62305)
- RD 10-V4A може бути прокладений в ґрунті
- Відповідно до стандарту DIN 18014 щодо фундаментних уземлювачів для прокладання в землі знадобиться V4A



A4

Нержавеющая сталь, материал

Основні дані

Артикули	5021640
Тип	RD 10-V4A 20
Позначення 1	Круглий провідник
Позначення 2	20 м
Виробник	OBO
Розмір	10mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4571/1.4404
Мінімальна одиниця продажу VK	20
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	63 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


Технічний паспорт

Круглий провідник, нержавіюча сталь А4

Артикули: 5021640



Розміри

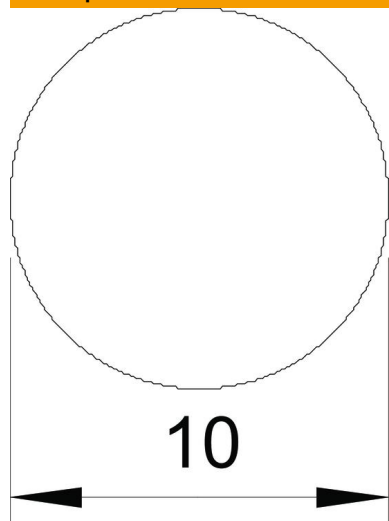

Розмір D 10 mm

Технічні характеристики

Кількість окремих провідників	1
Ізольована конструкція з високою пробивною напругою	ні
Розмір бухти (прибл. кг)	12
Розмір бухти (прибл. м)	20
Length tolerance ±	5 %
Поперечний перетин	78 mm ²
Властивість матеріалу	Прочее
Матеріал оболонки	без