


Технічний паспорт

Ревізійна касетна рамка RKNUZD3, нержавіюча сталь

Артикули: 7409058

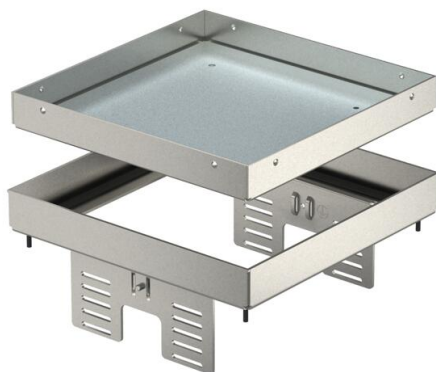

Ревізійна касетна рамка без підлогових кріплень номінального розміру 4 для встановлення в сухих або вологоочищених підлогах у приміщенні в монтажних коробках UZD250-3 або UZD350-3, разом з рамкою-адаптером DUG. Встановлення за допомогою вирівнюючого кронштейна (замовляється окремо) в алюмінієвому каркасному профілі підлогових коробів. Підходить тільки для гладких підлогових покриттів.

Регульована по висоті ревізійна касетна рамка. Можна встановити до 2-х рамок супортів APMT2. Для установки 2 універсальних супортів UT3 та встановлення пристроїв Modul 45.



A2 Нержавіюча сталь 1.4301

Основні дані

Артикули	7409058
Тип	RKN2 UZD3 4VS20
Позначення 1	Касетна рамка
Позначення 2	пілогова
Виробник	OBO
Розмір	200x200mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	217 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Ревізійна касетна рамка RKNUZD3, нержавіюча сталь



Артикули: 7409058

Розміри

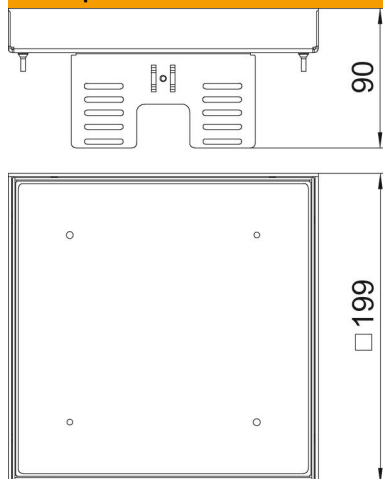

Довжина	199 mm
Ширина	199 mm
Висота	90 mm
Розмір h	90 mm

Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	0
Кількість кабельних вводів	0
Конструкція	квадратний
Тип кабельного вводу	без розетки
Прибирання підлоги	вологий
від'єднувальний	так
Мін. висота підлоги	105 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для монтажної коробки	250/350
Супорт для монтажних коробок	ні
Довжина, монтажний розмір	201 mm
Номінальний розмір монтажних основ	4
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP00
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP44
ІК-код ступеню захисту	IK10
Посилена конструкція	ні
Тип інсталяційної системи	UT4
Вертикальне навантаження, велика площа	до 10000 Н
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н
Дозволи	VDE
Товщина підлогового покриття	20 mm