

# Технічний паспорт

Регульована по висоті ревізійна касета, RKR,  
нержавіюча сталь  
Артикули: 7409110



Регульована по висоті ревізійна касетна рамка номінальним розміром R7. Встановлення у підлогах приміщення з сухим або вологим прибиранням. Підходить тільки для гладких підлогових покриттів. Ревізійна касетна рамка. Можна встановити 2 накладки APMT2 і одну APMT5. Для установки 2 універсальних супортів UT3 та одного UT4, для 10 пристроїв Modul 45.



A2 Сталь, нержавіюча

## Основні дані


|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Артикули                         | 7409110                        |
| Тип                              | RKR2 7V 25                     |
| Позначення 1                     | Касетна рамка підлогова        |
| Позначення 2                     | для встановлення розе. Modul45 |
| Виробник                         | OBO                            |
| Розмір                           | Ø275mm                         |
| Матеріал                         | Нержавіюча сталь 1.4301        |
| Мінімальна одиниця продажу<br>VK | 1                              |
| Одиниця вимірювання              | Шт.                            |
| Маса                             | 572 kg                         |
| Одиниця ваги                     | кг/% пара                      |

# Технічний паспорт

Регульована по висоті ревізійна касета, RKR,  
нержавіюча сталь  
Артикули: 7409110



## Розміри

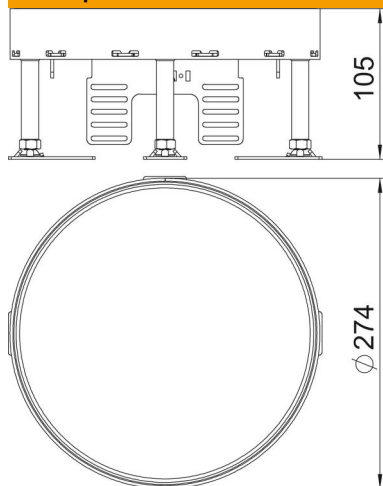

|         |        |
|---------|--------|
| Довжина | 274 mm |
| Ширина  | 274 mm |

## Технічні характеристики

|  |             |
|--|-------------|
| Кількість пристроїв, які можна встановити      | 0           |
| Кількість монтажних коробок                    | 3           |
| Кількість кабельних вводів                     | 0           |
| Конструкція                                    | круглий     |
| Тип кабельного вводу                           | без розетки |
| Прибирання підлоги                             | вологий     |
| від'єднувальний                                | ні          |
| Макс. висота підлоги                           | 155 mm      |
| Мін. висота підлоги                            | 105 mm      |
| Підходить для встановлення в фальш-підлогу     | так         |
| Підходить для встановлення в підлогу           | так         |
| Підходить для монтажної коробки                | 350         |
| Супорт для монтажних коробок                   | ні          |
| Номінальний розмір монтажних основ             | R7          |
| Макс. зона згладжування                        | 155 mm      |
| Мін. зона згладжування                         | 105 mm      |
| Ступінь захисту (IP) при використанні          | IP00        |
| Ступінь захисту (IP), коли не використовується | IP44        |
| ІК-код ступеню захисту                         | IK10        |
| Посилена конструкція                           | ні          |
| Тип інсталяційної системи                      | UT3 / UT4   |
| Вертикальне навантаження, велика площа         | до 5000 Н   |
| Вертикальне навантаження, невелика площа       | до 3000 Н   |
| Дозволи  | VDE         |
| Товщина підлогового покриття                   | 25 mm       |