

Технічний паспорт

Касетна рамка RKRSL, номінальний розмір R9, з
можливістю високого навантаження, нержавіюча сталь
Артикули: 7409114



Кругла ревізійна касетна рамка номінального розміру R9 для встановлення у приміщеннях з системою підлогових каналів, цементних підлогах з сухим чи вологим прибиранням. Клас навантаження від 2 до 20 кН. Підходить тільки для гладких підлогових покриттів.

Регульована по висоті касетна рамка з класом навантаження 2-20 кН. Встановлення до 3-х рамок -адаптерів АРМТ5 Для установки 3 універсальних супортів UT4 та встановлення пристроїв Modul 45.



A2 Сталь, нержавіюча

Основні дані


| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Артикули | 7409114 |
| Тип | RKR2 9SL2 V2 25 |
| Позначення 1 | Касетна рамка |
| Позначення 2 | посилена |
| Виробник | OBO |
| Розмір | Ø305mm |
| Матеріал | Нержавіюча сталь 1.4301 |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 620 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |

Технічний паспорт

Касетна рамка RKRSL, номінальний розмір R9, з
можливістю високого навантаження, нержавіюча сталь
Артикули: 7409114



Розміри

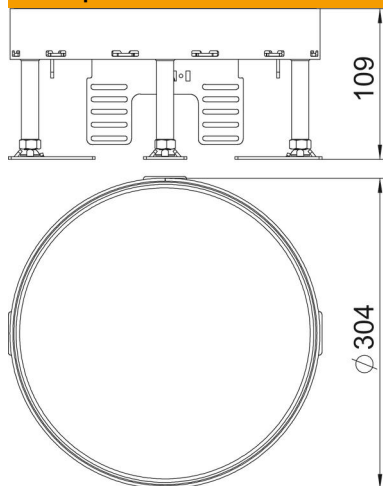

Розмір h 109 mm

Технічні характеристики

| | |
|--|-----------------|
| Кількість пристроїв, які можна встановити | 0 |
| Конструкція | круглий |
| Тип кабельного вводу | без розетки |
| Прибирання підлоги | вологий |
| від'єднувальний | ні |
| Макс. висота підлоги | 159 mm |
| Мін. висота підлоги | 109 mm |
| Підходить для встановлення в фальш-підлогу | так |
| Підходить для встановлення в підлогу | так |
| Підходить для монтажної коробки | 350 |
| Супорт для монтажних коробок | так |
| Номінальний розмір монтажних основ | R9 |
| Макс. зона згладжування | 159 mm |
| Мін. зона згладжування | 109 mm |
| Ступінь захисту (IP) при використанні | IP00 |
| Ступінь захисту (IP), коли не використовується | IP44 |
| ІК-код ступеню захисту | IK10 |
| Посилена конструкція | так |
| Клас навантаження | 20 kN (OBO SL2) |
| Тип інсталяційної системи | UT4 |
| Товщина підлогового покриття | 25 mm |