

Технічний паспорт

Касетна рамка RКСN з регулюванням висоти
встановлення, кабельний ввід в кришці, латунь
Артикули: 7409204



Регульована по висоті касетна рамка номінальним розміром 4.
Встановлення у підлогах приміщення з сухим прибиранням.
Регульована по висоті ревізійна касетна рамка. Можна встановити до 2-х
рамок супортів АРМТ2. Для установки 2 універсальних супортів UТ3 та
встановлення пристроїв Modul 45.



CuZn
37 латунь

Основні дані


Артикули	7409204
Тип	RКСN2 4 MS 25
Позначення 1	Касетна рамка
Позначення 2	пілогова
Виробник	OBO
Розмір	200x200mm
Матеріал	Латунь
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	328 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт

Касетна рамка RКСN з регулюванням висоти
встановлення, кабельний ввід в кришці, латунь
Артикули: 7409204



Розміри

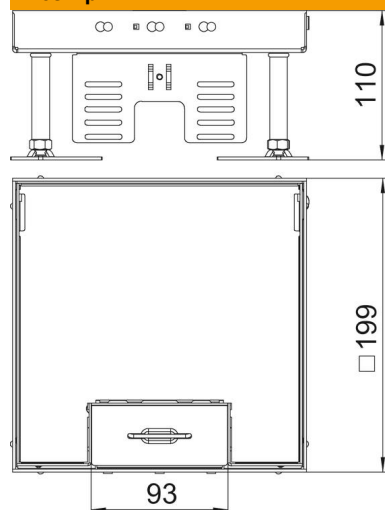

Розмір h 110 mm

Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	6
Кількість монтажних коробок	2
Кількість кабельних вводів	1
Конструкція	квадратний
Тип кабельного вводу	поворотна розетка
Прибирання підлоги	сухий
від'єднувальний	ні
Макс. висота підлоги	155 mm
Мін. висота підлоги	110 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для монтажної коробки	250/350
Супорт для монтажних коробок	так
Довжина, монтажний розмір	201 mm
Номинальний розмір монтажних основ	4
Макс. зона згладжування	155 mm
Мін. зона згладжування	110 mm
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP20
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP40
ІК-код ступеню захисту	IK10
Посилена конструкція	ні
Тип інсталяційної системи	UT3
Вертикальне навантаження, велика площа	до 5000 Н
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н

Технічний паспорт

Касетна рамка RКСN з регулюванням висоти
встановлення, кабельний ввід в кришці , латунь
Артикули: 7409204



Технічні характеристики

Дозволи	VDE
Товщина підлогового покриття	25 mm