


Технічний паспорт

Регульована по висоті касетна рамка RKSNUZD3 з вводом для кабелів, латунь
Артикули: 7409234

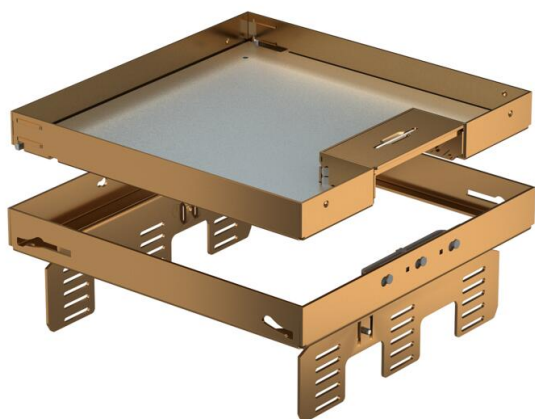

Касетна рамка номінального розміру 9, без підлогових опор, з кабельним вводом, для монтажу у приміщенні з сухим прибиранням підлог. Інсталяція в підлогових монтажних коробках UZD250-3 або UZD350-3, разом з рамкою-адаптером DUG. Встановлення за допомогою вирівнюючого кронштейна (замовляється окремо) в алюмінієвому каркасному профілі підлогових коробів.

Регульована по висоті касета з місцем для встановлення 3-х розеткових супортів. Встановлення до 3-х рамок -адаптерів APMT5 Для установки 3 універсальних супортів UT4 та встановлення пристроїв Modul 45.



CuZn
37 латунь

Основні дані


Артикули	7409234
Тип	RKSN2 UZD3 9MS25
Позначення 1	Касетна рамка
Позначення 2	підлогова
Виробник	OBO
Розмір	243x243mm
Матеріал	Латунь
Мінімальна одиниця продажу UK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	356 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт

Регульована по висоті касетна рамка RKSNUZD3 з вводом для кабелів, латунь
Артикули: 7409234



Розміри

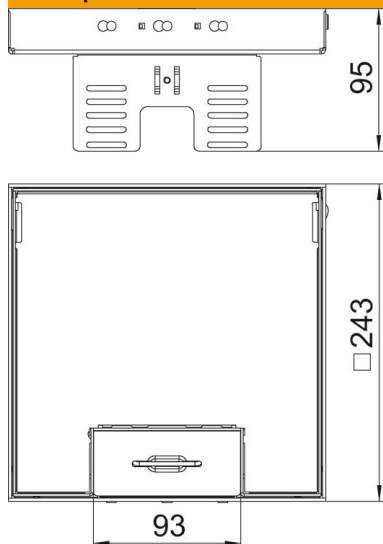

Довжина	243 mm
Ширина	243 mm
Висота	95 mm
Розмір h	95 mm

Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	12
Кількість монтажних коробок	3
Кількість кабельних вводів	1
Конструкція	квадратний
Тип кабельного вводу	поворотна розетка
Прибирання підлоги від'єднувальний	сухий
Мін. висота підлоги	так
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	110 mm
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для монтажної коробки	так
Супорт для монтажних коробок	250/350
Довжина, монтажний розмір	так
Номинальний розмір монтажних основ	244 mm
Стандартний	9
Ступінь захисту (IP) при використанні	EN 50085-2-2
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP20
ІК-код ступеню захисту	IP40
Посилена конструкція	IK10
Тип інсталяційної системи	ні
Вертикальне навантаження, велика площа	UT4
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 5000 Н
	до 3000 Н

Технічний паспорт

Регульована по висоті касетна рамка RKSNUZD3 з вводом для кабелів, латунь
Артикули: 7409234



Технічні характеристики

Дозволи	VDE
Товщина підлогового покриття	25 mm