


Технічний паспорт

Регульована по висоті касетна рамка RKSNUZD3 з вводом для кабелів, нержавіюча сталь
Артикули: 7409240

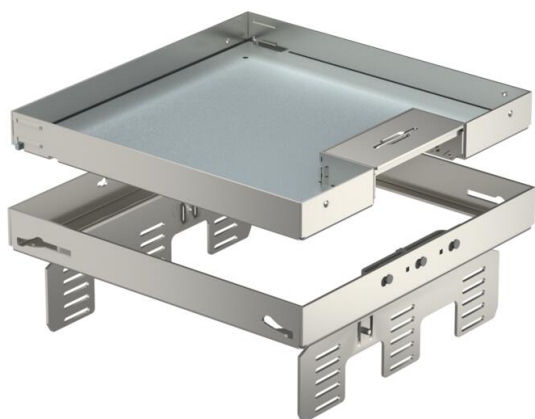

Касетна рамка номінального розміру 9, без підлогових опор, з кабельним вводом, для монтажу у приміщенні з сухим прибиранням підлог. Інсталяція в підлогових монтажних коробках UZD250-3 або UZD350-3, разом з рамкою-адаптером DUG. Встановлення за допомогою вирівнюючого кронштейна (замовляється окремо) в алюмінієвому каркасному профілі підлогових коробів.

Регульована по висоті касета з місцем для встановлення 3-х розеткових супортів. Встановлення до 3-х рамок -адаптерів APMT5 Для установки 3 універсальних супортів UT4 та встановлення пристроїв Modul 45.



A2 Нержавіюча сталь 1.4301

Основні дані

Артикули	7409240
Тип	RKSN2 UZD3 9VS25
Позначення 1	Касетна рамка
Позначення 2	пiлогова
Виробник	OBO
Розмір	243x243mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу UK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	346 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Регульована по висоті касетна рамка RKSNUZD3 з вводом для кабелів, нержавіюча сталь

Артикули: 7409240



Розміри

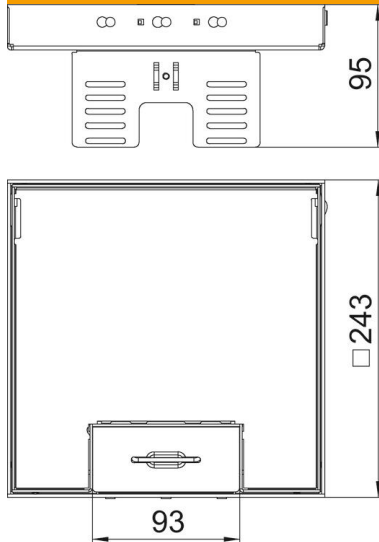

Довжина	243 mm
Ширина	243 mm
Висота	95 mm
Розмір h	95 mm

Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	12
Кількість монтажних коробок	3
Кількість кабельних вводів	1
Конструкція	квадратний
Тип кабельного вводу	поворотна розетка
Прибирання підлоги	сухий
від'єднувальний	так
Мін. висота підлоги	110 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для монтажної коробки	250/350
Супорт для монтажних коробок	так
Довжина, монтажний розмір	244 mm
Номинальний розмір монтажних основ	9
Стандартний	EN 50085-2-2
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP20
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP40
ІК-код ступеню захисту	IK10
Посилена конструкція	ні
Тип інсталяційної системи	UT4
Вертикальне навантаження, велика площа	до 10000 Н
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н

Технічний паспорт

Регульована по висоті касетна рамка RKSNUZD3 з вводом для кабелів, нержавіюча сталь

Артикули: 7409240



Технічні характеристики

Дозволи	VDE
Товщина підлогового покриття	25 mm