


Технічний паспорт

Регульована по висоті касетна рамка з кабельним вводом, RKSRNUZD3, латунь

Артикули: 7409304

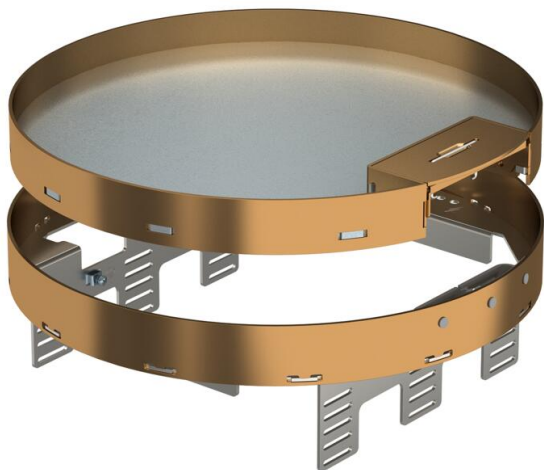

Кругла касетна рамка без підлогових кріплень номінального розміру R9 з кабельним вводом для встановлення в приміщеннях з сухим типом прибирання в монтажних коробках UZD250-3 або UZD350-3, разом з рамкою-адаптером DUG. Встановлення за допомогою вирівнюючого кронштейна (замовляється окремо).

Регульована по висоті касета з місцем для встановлення 3-х розеткових супортів. Встановлення до 3-х рамок -адаптерів APMT5 Для установки 3 універсальних супортів UT4 та встановлення пристроїв Modul 45.



 латунь

Основні дані

Артикули	7409304
Тип	RKSRN2UZD3R9MS25
Позначення 1	Касетна рамка підлогова
Позначення 2	для встановлення розе. Modul45
Виробник	OBO
Розмір	Ø305mm
Матеріал	Латунь
Мінімальна одиниця продажу UK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	372 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Регульована по висоті касетна рамка з кабельним вводом, RKSRNUZD3, латунь

Артикули: 7409304



Розміри

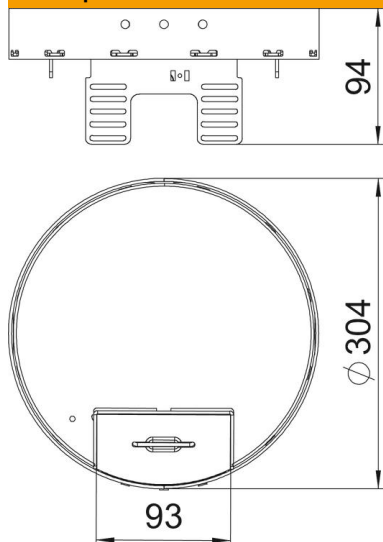

Довжина	304 mm
Ширина	304 mm
Висота	94 mm

Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	12
Кількість монтажних коробок	3
Кількість кабельних вводів	1
Конструкція	круглий
Тип кабельного вводу	поворотна розетка
Прибирання підлоги від'єднувальний	сухий
Мін. висота підлоги	так
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	94 mm
Підходить для встановлення в підлогу	ні
Підходить для монтажної коробки	ні
Супорт для монтажних коробок	350
Номінальний розмір монтажних основ	так
Р9	IP20
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP40
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IK10
ІК-код ступеню захисту	ні
Посилена конструкція	UT4
Тип інсталяційної системи	до 3000 Н
Вертикальне навантаження, велика площа	до 2500 Н
Вертикальне навантаження, невелика площа	Дозволи
ВDE	Товщина підлогового покриття
25 mm	