

Технічний паспорт

Повздовжній з'єднувач лотка, FS

Артикули: 6068146



Швидкий з'єднувач в наборі для безболтового прямого з'єднання кабельних лотків та фасонних деталей й стикувальних планок висотою борту 60 мм. Прокідне захісне з'єднання кабельростра забезпечується без болтового з'єднання.




St	Сталь
FS	оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6068146
Тип	RV 605 FS
Позначення 1	Повздовжній з'єднувач, набір
Позначення 2	для кабельного лотка
Виробник	OBO
Розмір	60x50
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	18,1 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

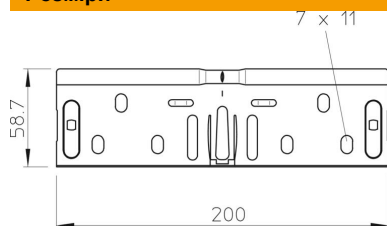

Габаритний розмір	200 x 58,7
Довжина	200 mm
Ширина	50 mm
Ширина	2 in
Висота	60 mm
Висота	2 in
Товщина	0,75 mm

Технічний паспорт

Повздовжній з'єднувач лотка, FS

Артикули: 6068146



Технічні характеристики

Конструкція	Повздовжній з'єднувач
Збереження функцій	ні
Підходить для дротяного лотка	ні
Підходить для кабельного лотка	ні
Підходить для кабельного лотка	так
Підходить для висоти системи прокладання кабелю	60 mm
Горизонтальний шарнірний з'єднувач	ні
Вертикальний шарнірний з'єднувач	ні
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Тип з'єднання	безболтовий з'єднувач