

Технічний паспорт

Редуційний кут і торцева пластина 110 DD

Артикули: 7107501



Редуційний кут та бляха для заглушування кабельних лотків з висотою борту 110 мм.

При ширині від 150 мм: доступний нижній пояс з перфорацією.

До комплекту входять деталі кріплення у відповідній кількості.



St Сталь

DD конвеєрне цинкування, цинк/алюміній, оцинковано подвійним зануренням

Основні дані

| | |
|----------------------------------|---|
| Артикули | 7107501 |
| Тип | RWEB 130 DD |
| Позначення 1 | Перехідник/кінцевик |
| Позначення 2 | для кабельного лотка |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 110x300 |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | оцинковано цинк/алюміній, оцинковано подвійне занурення |
| Стандарт поверхні | DIN EN 10346 |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 44 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |


Технічний паспорт

Редукційний кут і торцева пластина 110 DD

Артикули: 7107501



Розміри

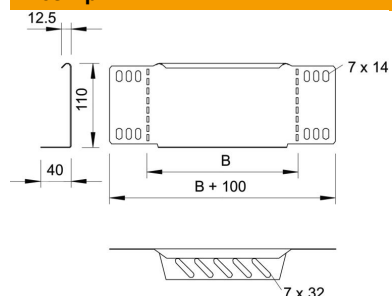

| | |
|----------|--------|
| Ширина | 300 mm |
| Ширина | 12 in |
| Висота | 110 mm |
| Висота | 4 in |
| Товщина | 1 mm |
| Розмір B | 300 mm |

Технічні характеристики

| | |
|-----------------------------------|----|
| Збереження функцій | ні |
| Нержавіюча сталь, протравлена | ні |
| Конструкція для великих відстаней | ні |