


# Технічний паспорт

## Електротехнічна труба сталева без нарізі

Артикули: 2046595



Електромонтажна труба без різьбового з'єднання згідно з EN 61386-1 для механічного захисту кабелів і проводів. Із внутрішньою стінкою без задирок. Клас захисту від корозії 4 (високий).

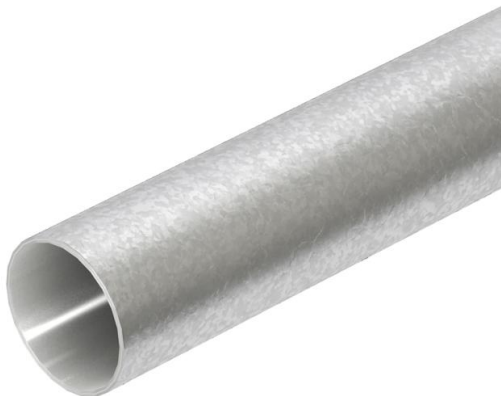

St

Сталь

FT

оцинковано зануренням у розчин

### Основні дані

Артикули	2046595
Тип	S25W FT
Позначення 1	Труба електротехнічна
Позначення 2	без нарізі
Виробник	OBO
Розмір	Ø25, 3000mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	30
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	70,4 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


# Технічний паспорт

Електротехнічна труба сталева без нарізі



Артикули: 2046595

## Розміри

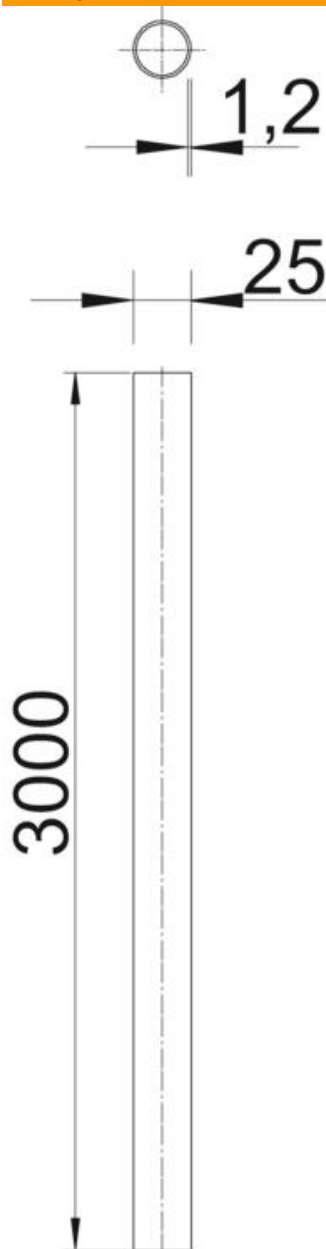

Довжина	3 000 mm
Розмір D	25 mm
Розмір L	3 000 mm
Розмір m (мм)	M25
Розмір t	1,2 mm

## Технічні характеристики

Зовнішній монтаж	так
Версія для труб	жорсткий без різьби

# Технічний паспорт

Електротехнічна труба сталева без нарізі

Артикули: 2046595



## Технічні характеристики

Встановлення в бетон	так
Параметри згинання	жорсткий
Стійкість до стиснення	важкий (1250 Н)
макс. температура застосування	+ 400 °C
мін. температура застосування	- 45 °C
Встановлення в порожнистих стінах	так
Встановлення на деревині	так
Установлення в землю	так
Встановлення ззовні приміщення	так
Код класифікації	44571
Монтаж машин і установок	так
З муфтою	ні
Поверхня з нержавіючої полірованої сталі	ні
Полірована поверхня	ні
Ударостійкість	важкий (2,0 кг/300 мм)
макс. діапазон робочих температур	400 °C
мін. діапазон робочих температур	-45 °C
Встановлення під покриттям (бітум, гарячий асфальт)	так
Встановлення під покриттям (стяжка)	так
прихована провідка	так