

# Технічний паспорт

## Алюмінієва труба, без нарізі

Артикули: 2046007



Електромонтажна труба без різьбового з'єднання згідно з EN 61386-1 для механічного захисту кабелів і проводів. Із гладкою внутрішньою стінкою.



Alu алюміній

### Основні дані

Артикули	2046007
Тип	S50W ALU
Позначення 1	Електротехнічна труба
Позначення 2	без нарізі
Виробник	OBO
Розмір	Ø50, 3000mm
Матеріал	Алюміній
Мінімальна одиниця продажу VK	15
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	57,714 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


# Технічний паспорт

Алюмінієва труба, без нарізі


Артикули: 2046007



## Розміри



Довжина	3 000 mm
Розмір D	50 mm
Розмір L	3 000 mm
Розмір m (мм)	M50
Розмір t	1,4 mm

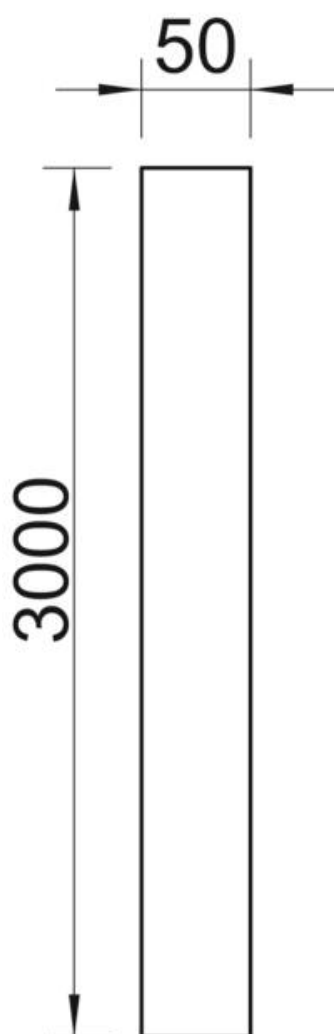

## Технічні характеристики

Зовнішній монтаж	так
Версія для труб	жорсткий без різьби

# Технічний паспорт

Алюмінієва труба, без нарізі

Артикули: 2046007



## Технічні характеристики

Встановлення в бетон	так
Параметри згинання	жорсткий
Стійкість до стиснення	важкий (1250 Н)
макс. температура застосування	+ 250 °C
мін. температура застосування	- 45 °C
Встановлення в порожнистих стінах	так
Встановлення на деревині	так
Установлення в землю	так
Встановлення ззовні приміщення	так
Код класифікації	44561
Монтаж машин і установок	так
З муфтою	ні
Поверхня з нержавіючої полірованої сталі	ні
Полірована поверхня	ні
Ударостійкість	важкий (2,0 кг/300 мм)
макс. діапазон робочих температур	250 °C
мін. діапазон робочих температур	-45 °C
Встановлення під покриттям (бітум, гарячий асфальт)	так
Встановлення під покриттям (стяжка)	так
прихована провідка	так