


# Технічний паспорт

## Гальванічно оцинкована сталева труба, без різьби

Артикули: 2046845



Електромонтажна труба без різьбового з'єднання згідно з EN 61386-1 для механічного захисту кабелів і проводів. Із внутрішньою стінкою без задирок. Клас захисту від корозії 2 (середній).

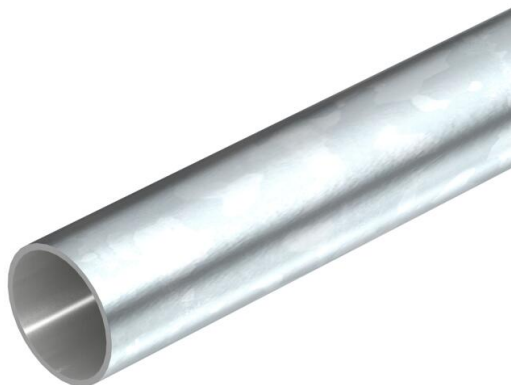

**St** Сталь

**G** гальванічно оцинкований

### Основні дані

Артикули	2046845
Тип	S50W G
Позначення 1	Труба електротехнічна
Позначення 2	без нарізі
Виробник	OBO
Розмір	Ø50, 3000mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гальванічно оцинкований
Стандарт поверхні	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Мінімальна одиниця продажу VK	15
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	176 kg
Одиниця ваги	kg/% шт.


# Технічний паспорт

Гальванічно оцинкована сталева труба, без різьби



Артикули: 2046845

## Розміри

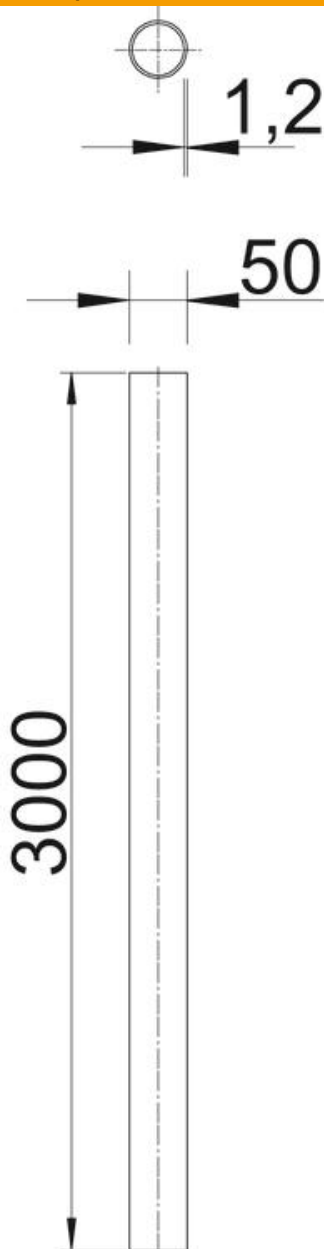

Довжина	3 000 mm
Розмір D	50 mm
Розмір L	3 000 mm
Розмір m (мм)	M50
Розмір t	1,2 mm

## Технічні характеристики

Зовнішній монтаж	так
Версія для труб	жорсткий без різьби

# Технічний паспорт

Гальванічно оцинкована сталева труба, без різьби



Артикули: 2046845

## Технічні характеристики

Встановлення в бетон	так
Параметри згинання	жорсткий
Стійкість до стиснення	важкий (1250 Н)
макс. температура застосування	+ 400 °C
мін. температура застосування	- 45 °C
Встановлення в порожнистих стінах	так
Встановлення на деревині	так
Установлення в землю	ні
Встановлення ззовні приміщення	ні
Код класифікації	44571
Монтаж машин і установок	ні
З муфтою	ні
Поверхня з нержавіючої полірованої сталі	ні
Полірована поверхня	ні
Ударостійкість	важкий (2,0 кг/300 мм)
макс. діапазон робочих температур	400 °C
мін. діапазон робочих температур	-45 °C
Встановлення під покриттям (бітум, гарячий асфальт)	так
Встановлення під покриттям (стяжка)	так
прихована провідка	так