


Технічний паспорт

Розподільник для малоамперних ланцюгів, кількість відділень: 3, порожній, полікарбонат
Артикули: 2008860

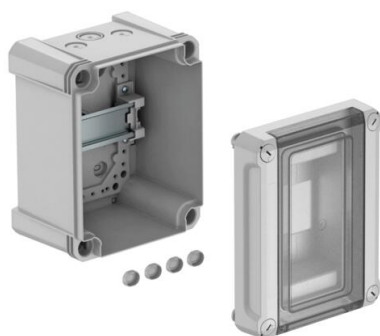

Невеликий розподільний щит для поверхневого монтажу, для внутрішнього й зовнішнього розподілу електроенергії, відповідно до IEC 439-3. 3 попередньо встановленим 35-міліметровим профілем DIN-шини. Клас захисту IP66 та ступінь захисту IK06. Прозора кришка для закручування, з вирізом. У комплекті 4 гвинтові кришки.

- ізолювані для макс. 3 відділень
- 2 отвори для вибивання Ø 20 мм зверху й знизу
- 1 комбінований отвір для вибивання Ø 20/25 мм зверху й знизу
- 4 гвинтові кришки

Розподільний щит зовнішнього монтажу для поверхневого монтажу, із захисною ізоляцією, кількість відділень: 12. На верхній та на нижній частині по 3 пробивних отвори (2x Ø20 і 1x Ø20/25), а також вмонтована коритоподібна шина 35 мм. Чотири гвинтові ковпачки в комплекті запобігають небажаному «передаванню напруги».

Розподільний щит зовнішнього монтажу PC придатні для монтажу всередині та зовні приміщень.

Номинальний струм 40 A

Втрачена потужність при 40K 17 Вт

Номинальна напруга Un: 400 В

Номинальна робоча напруга Ue: 400 В

Стійкість до ударного струму кат.



PC Полікарбонат

Основні дані


Артикули	2008860
Тип	SDB 03L PC
Позначення 1	Розподільний щит
Позначення 2	для зовнішнього монтажу
Виробник	OBO
Розмір	150x190x125
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Полікарбонат
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	78 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт

Розподільник для малоамперних ланцюгів, кількість відділень: 3, порожній, полікарбонат
Артикули: 2008860



Розміри

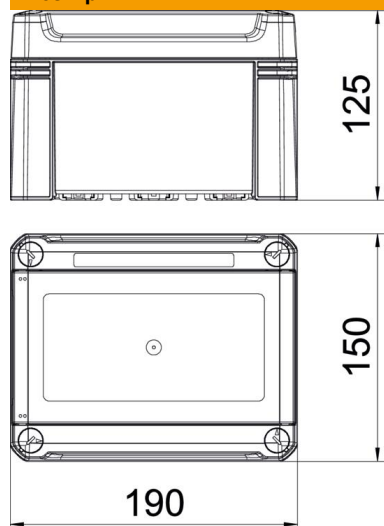

Довжина	191 mm
Ширина	151 mm
Висота	126 mm

Технічні характеристики

Можливість встановлення	так
Кількість рядів	1
Тип покриття	Кришка
Виконання кришки для розподільника для малоамперних ланцюгів	із прорізом
DIN-рейка	так
Місце встановлення	Усередині
Виконання EMV	ні
Тест на спалахування розжареного дроту	850 °C
З монтажною пластиною	ні
Із замком	ні
Тип установки інсталяційний малий розподільний щиток	Конструкція
Номинальна ізоляційна напруга, змінний струм	1000 V
Номинальна ізоляційна напруга, постійний струм	1500 V
Номинальна напруга	400 V
Номинальний струм	40 A
Рівень захисту	IP66
IK-код ступеню захисту	IK08
Прозора кришка	так