


Технічний паспорт

Розподільник для малоамперних ланцюгів, кількість відділень: 3, з клемником, полікарбонат
Артикули: 2008840

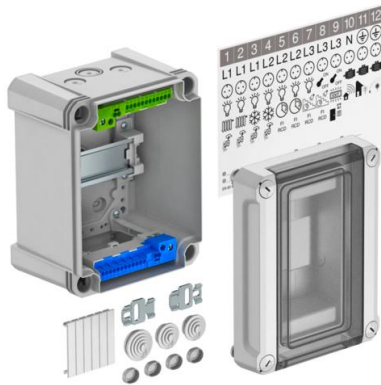

Невеликий розподільний щит із клемником для поверхневого монтажу, для внутрішнього й зовнішнього розподілу електроенергії, відповідно до IEC 439-3. 3 попередньо встановленим 35-міліметровим профілем DIN-шини. Клас захисту IP66 та ступінь захисту IK06. Прозора кришка для закручування, з вирізом.

- захисна ізоляція для максимум 3 відділень
- комплект клемних колодок складається з: по одній клемі PE/N (гвинтові клемі 1x25 мм² та 1x16 мм², вставні клемі 2x4 мм² та 12x2,5 мм²), мініпрофіль DIN-шини, інструкція з монтажу та кріпильний комплект
- ідентифікаційні таблички для підключених споживачів
- 2 еластичні кабельні вводи Ø 20 мм для кабелю діаметром 0–17 мм
- 1 еластичний кабельний ввід Ø 25 мм для кабелю діаметром 0–22 мм
- 2 вибивні отвори по Ø 20 мм зверху й знизу
- по 1 комбінованому вибивному отвору Ø 20/25 мм зверху та знизу
- 4 гвинтові кришки
- 2 зовнішні кріплення з нержавіючої сталі
- накладки для невикористаних відділень

Розподільний щит зовнішнього монтажу для поверхневого монтажу, із захисною ізоляцією, кількість відділень: 12. На верхній та на нижній частині по 3 пробивних отвори (2x Ø20 і 1x Ø20/25), а також вмонтована коритоподібна шина 35 мм. Чотири гвинтові ковпачки в комплекті запобігають небажаному «передаванню напруги».

Підходить для монтажу зовні та всередині приміщень;
перевірено VDE відповідно до DIN EN 61439;

Приладдя:

- до комплекту клем входять по одній клемі PE/N (розмір гвинтової позиції 1x25 мм² і 1x16 мм²; вставні клемі 2x4 мм² і 12x2,5 мм²), міні-шина коритоподібного профілю, інструкція з монтажу та набір кріплень
- наліпки піктограм для позначення проводок;
- два еластичні кабелепроводи Ø20 мм для кабелів діаметром 0–17 мм
- один еластичний кабелепровід Ø25 мм для кабелів діаметром 0–22 мм
- два зовнішні кріплення з нержавіючої сталі
- смужки для закривання невикористовуваних модулів

Номинальний струм 40 A

Втрачена потужність при 40K 17 Вт

Номинальна напруга U_n: 400 В

Номинальна робоча напруга U_e: 400 В

Стійкість до ударного струму кат.



PC Полікарбонат

Технічний паспорт


Розподільник для малоамперних ланцюгів, кількість відділень: 3, з клемником, полікарбонат
Артикули: 2008840



Основні дані

Артикули	2008840
Тип	SDB 03 PC
Позначення 1	Розподільний щит
Позначення 2	для зовнішнього монтажу
Виробник	OBO
Розмір	150x190x125
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Полікарбонат
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	75,54 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

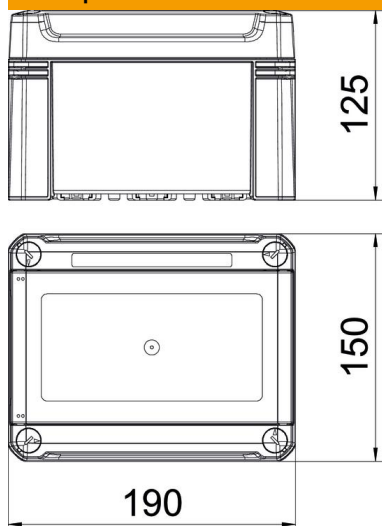

Довжина	191 mm
Ширина	151 mm
Висота	126 mm

Технічні характеристики

Можливість встановлення	так
Кількість рядів	1
Тип покриття	Кришка
Виконання кришки для розподільника для малоамперних ланцюгів	із прорізом
DIN-рейка	так
Місце встановлення	захищена зовнішня зона
Виконання EMV	ні
Тест на спалахування розжареного дроту	850 °C
Клеми	Штекерний
З монтажною пластиною	ні
Із замком	ні

Технічний паспорт

Розподільник для малоамперних ланцюгів, кількість відділень: 3, з клемником, полікарбонат
Артикули: 2008840



Технічні характеристики

Тип установки інсталяційний малий розподільний щиток	Конструкція
Номинальна ізоляційна напруга, змінний струм	1000 V
Номинальна ізоляційна напруга, постійний струм	1500 V
Номинальна напруга	400 V
Номинальний струм	40 A
Рівень захисту	IP66
IK-код ступеню захисту	IK08
Прозора кришка	так