

# Технічний паспорт

Розподільник для малоамперних ланцюгів, кількість відділень: 3, з клемником, полістирол  
Артикули: 2008800



Невеликий розподільний щит із клемником для поверхневого монтажу, для внутрішнього й захищеного зовнішнього розподілу електроенергії, відповідно до IEC 439-3. 3 попередньо встановленим 35-міліметровим профілем DIN-шини. Клас захисту IP66 та ступінь захисту IK06. Прозора кришка для закручування, з вирізом.

- захисна ізоляція для максимум 3 відділень
- комплект клемних колодок складається з: по одній клемі PE/N, гвинтові клемні 4x16 мм<sup>2</sup>, мініпрофіль DIN-шини, інструкція з монтажу та кріпильний комплект
- ідентифікаційні таблички для підключених споживачів
- 2 еластичні кабельні вводи Ø 20 мм для кабелю діаметром 0–17 мм
- 1 еластичний кабельний ввід Ø 25 мм для кабелю діаметром 0–22 мм
- 2 вибивні отвори по Ø 20 мм зверху й знизу
- по 1 комбінованому вибивному отвору Ø 20/25 мм зверху та знизу
- 4 гвинтові кришки

Розподільний щит зовнішнього монтажу для поверхневого монтажу, із захисною ізоляцією, кількість відділень: 12. На верхній та на нижній частині по 3 пробивних отвори (2x Ø20 і 1x Ø20/25), а також вмонтована коритоподібна шина 35 мм. Чотири гвинтові ковпачки в комплекті запобігають небажаному «передаванню напруги».

Підходить для монтажу всередині приміщень і в захищених зонах ззовні;  
Приладдя:

- до комплекту клем входить по одній клемі PE/N із розміром гвинтової позиції 4x16 мм<sup>2</sup>, міні-шина коритоподібного профілю, інструкція з монтажу та набір кріплень
- наліпки піктограм для позначення підключених провідників;
- два еластичні кабелепроводи Ø20 мм для кабелів діаметром 0–17 мм
- один еластичний кабелепровід Ø25 мм для кабелів діаметром 0–22 мм

Номинальний струм 40 А

Втрачена потужність при 40K 17 Вт

Номинальна напруга Un: 400 В

Номинальна робоча напруга Ue: 400 В

Стійкість до ударного струму кат.



PS Полістирол

# Технічний паспорт


Розподільник для малоамперних ланцюгів, кількість відділень: 3, з клемником, полістирол  
Артикули: 2008800



## Основні дані

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Артикули                      | 2008800                 |
| Тип                           | SDB 03 PS               |
| Позначення 1                  | Розподільчий щит        |
| Позначення 2                  | для зовнішнього монтажу |
| Виробник                      | OBO                     |
| Розмір                        | 150x190x125             |
| Колір                         | світло-сірий; RAL 7035  |
| Матеріал                      | Полістирол              |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1                       |
| Одиниця вимірювання           | Шт.                     |
| Маса                          | 81 kg                   |
| Одиниця ваги                  | кг/% пара               |

## Розміри

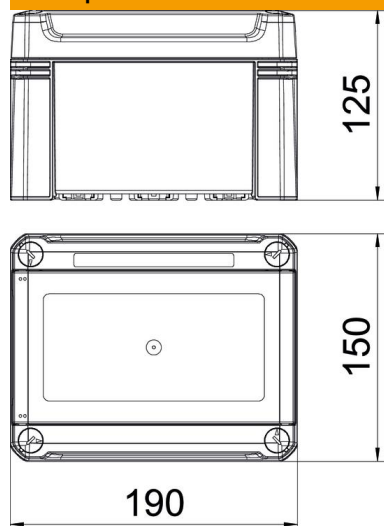

|         |        |
|---------|--------|
| Довжина | 191 mm |
| Ширина  | 151 mm |
| Висота  | 126 mm |

## Технічні характеристики

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Можливість встановлення                                      | так         |
| Кількість рядів                                              | 1           |
| Тип покриття                                                 | Кришка      |
| Виконання кришки для розподільника для малоамперних ланцюгів | із прорізом |
| DIN-рейка                                                    | так         |
| Місце встановлення                                           | Усередині   |
| Виконання EMV                                                | ні          |
| Тест на спалахування розжареного дроту                       | 650 °C      |
| Клеми                                                        | Штекерний   |
| З монтажною пластиною                                        | ні          |
| Із замком                                                    | ні          |

# Технічний паспорт

Розподільник для малоамперних ланцюгів, кількість  
відділень: 3, з клемником, полістирол  
Артикули: 2008800



## Технічні характеристики

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Тип установки інсталяційний<br>малий розподільний щиток | Конструкція |
| Номинальна ізоляційна напруга,<br>змінний струм         | 1000 V      |
| Номинальна ізоляційна напруга,<br>постійний струм       | 1500 V      |
| Номинальна напруга                                      | 400 V       |
| Номинальний струм                                       | 40 A        |
| Рівень захисту                                          | IP66        |
| IK-код ступеню захисту                                  | IK07        |
| Прозора кришка                                          | так         |